


**LES PLUS**

 Précision et facilité  
de réglage

# BRÛLEURS FIOUL

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Clapet de coupure d'air (pour lutter contre les déperditions du corps de chauffe)
- Gicleur (non monté)
- Flexibles + raccords

## FABRICATION

- Composants issus de marques renommées
- 100 % de nos brûleurs sont testés en usine après fabrication

## INSTALLATION

- Prise 7 broches (selon normes européennes)
- Bride adaptation standard




## IMPLANTATION

Pour chaudière

Excellia HP 30 : CBR8

Excellia HP 40 et 50 : CBR13

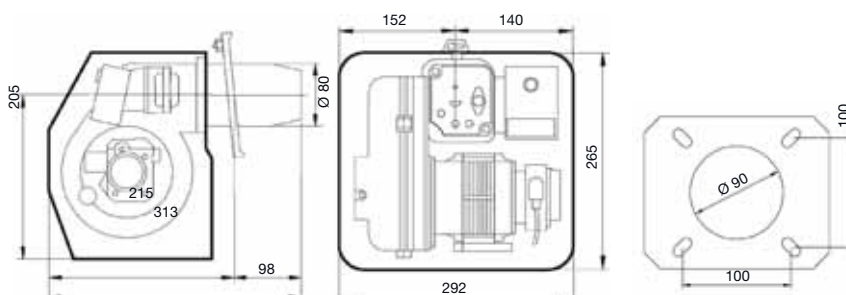

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brûleur		CBR8	CBR13
Préchauffeur		non	non
Puissance (min-max)	kW	17,8-35	27-55
Mode régulation		1 allure	1 allure
Débit fioul (min-max)	kg/h	1,5/2,9	2,3/4,7
Poids	kg	11,3	12,5
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>570,00</b>	<b>590,00</b>
Code		CBR8	CBR13