

LE CONCENTRÉ D'ÉNERGIES

POÊLES - FOURNEAUX - CHEMINÉES - INSERTS
BOIS - GRANULÉS DE BOIS - GAZ



CATALOGUE 2018

SOMMAIRE

POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

| | |
|----|-------------------------------|
| 2 | KIRA |
| 3 | RITA |
| 4 | KATLA / KATLA C (canalisable) |
| 5 | ESCALA (canalisable) |
| 6 | PRINCESA |
| 7 | ÉLITE ÉTANCHE |
| 8 | ÉLITE REDONDA ÉTANCHE |
| 9 | ÉLITE ÉTANCHE CANALISABLE |
| 10 | GREY 6 |
| 11 | CLEO |
| 12 | PAULA |
| 13 | CAROL-MIXTA |
| 14 | LETICIA HYDRO |
| 15 | CARLOTA MF HYDRO |
| 16 | CLEO HYDRO |

POÊLES À BOIS

| | |
|----|-----------------|
| 18 | SENA PLUS |
| 19 | PRESTON 14 |
| 20 | LERMA |
| 21 | GIJÓN |
| 22 | DOVER |
| 23 | LOUVRE |
| 24 | BURY |
| 25 | DERBY |
| 26 | MISE EN SERVICE |

FOURNEAUX

| | |
|----|-----------------|
| 28 | LAURIER |
| 29 | LAURIER PREMIUM |
| 30 | LAURIER HYDRO |

CHEMINÉES

| | |
|----|-----------|
| 32 | LISBOA-C |
| 33 | LISBOA-3C |
| 34 | HUELVA |
| 35 | LORCA-R |
| 36 | NOTES |

INSERTS BOIS ET GRANULÉS DE BOIS

| | |
|----|--------------------|
| 38 | NEVA |
| 39 | ALPES HYDRO |
| 40 | HYDRO BRONPI 70E |
| 41 | PARIS 55 - 70 - 90 |
| 42 | PANAMA-F |
| 43 | PANAMA-D |
| 64 | COLISEO |
| 65 | CANADA |
| 46 | NOTES |

INSERTS GAZ

| | |
|----|-----------|
| 48 | MIRROR |
| 49 | VENEZIA |
| 50 | ROMA |
| 51 | PORTOFINO |

ACCESSOIRES

| | |
|-------|-------------------------|
| 52-53 | ACCESSOIRES INSERTS GAZ |
| 54-55 | ACCESSOIRES |

POÊLES À GRANULÉS DE BOIS



KIRA


**NOUVELLE
VERSION**

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en fonte
- Brûleur en fonte
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Trémie étanche de 16 kg
- Sonde d'ambiance
- Canalisable (en option)

COLORIS

-  Noir : PAGKIRA9.N
-  Moka : PAGKIRA9.MK*
-  Cuivre : PAGKIRA9.CV*
-  Blanc : PAGKIRA9.B*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)



CANALISABLE
(en option)



1 x 5 mètres

A+



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kit canalisation (KIT-C-9)

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | 3 / 8 |
| Rendement mini / maxi | % | 87 / 90 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,019 |
| Volume de chauffe | m ³ | 300 |
| Diamètre de buse | mm | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | 95 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 926 x 458 x 494 |
| Poids | kg | 89 |
| Capacité réservoir | kg | 16 |
| Autonomie mini / maxi | H | 8,5 / 23 |
| Consommation électrique maxi | W | 300 |

Prix (€ H.T.) : 1 960,00
dont Ecotaxe (€ H.T.) : 1,67



RITA

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en fonte
- Brûleur en fonte
- Porte, dessus et grille frontale en fonte
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Sonde d'ambiance
- Canalisable (en option)

COLORIS

- Blanc : PAGRITA.B
- Gris : PAGRITA.G



CANALISABLE
(en option)



1 x 5 mètres

A+



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kit canalisation (KIT-C-9)

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 3 / 8 |
| Rendement mini / maxi | % | : 87 / 89 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,019 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 300 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | : 91 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 924 x 504 x 522 |
| Poids | kg | : 107 |
| Capacité réservoir | kg | : 16 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 8,5 / 23 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |
| Prix (€ H.T.) | : | 2 414,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

KATLA

KATLA C (CANALISABLE)

calidéal

LES PLUS


Télécommande
Sonde d'ambiance
Programmation journalière
et hebdomadaire

KATLA canalisable




Appareil canalisable
2 ventilateurs
(dont 1 pour l'extraction
vers les bouches
de canalisation)

COLORIS

KATLA 6 kW

-  Noir : PAGKAT6.N
-  Blanc : PAGKAT6.B
-  Bordeaux : PAGKAT6.BX

KATLA 9 kW




-  Noir : PAGKAT9.N
-  Blanc : PAGKAT9.B
-  Bordeaux : PAGKAT9.BX

KATLA 9C canalisable

-  Noir : PAGKAT9C.N
-  Blanc : PAGKAT9C.B
-  Bordeaux : PAGKAT9C.BX



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

-  Régulation avec programmation hebdomadaire
-  Sonde d'ambiance
-  Télécommande

CANALISABLE



1 x 7 mètres

A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| KATLA | 6 | 9 | 9C |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Appareil conforme à la norme EN 14785 | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | A+ | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 2,64 / 6,42 | 2,64 / 9,05 | 2,64 / 9,05 |
| Rendement mini / maxi | % : 92,06 / 92,7 | 89,53 / 92,7 | 89,53 / 92,7 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,012 | 0,015 | 0,015 |
| Volume de chauffe | m ³ : 238 | 335 | 335 |
| Diamètre de buse | mm : 80 | 80 | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | | arrière | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm : 170 | 170 | 170 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 899 x 470 x 476 | 996 x 470 x 476 | 996 x 470 x 476 |
| Poids | kg : 82 | 91 | 91 |
| Capacité réservoir | kg : 13 | 13 | 13 |
| Autonomie mini / maxi | H : 9 / 22 | 7 / 22 | 7 / 22 |
| Consommation électrique maxi | W : 300 | 300 | 320 |
| Prix (€ H.T.) | 1 735,00 | 1 960,00 | 2 475,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

ESCALA (CANALISABLE)

calidéal




LES PLUS

Canalisable

4 possibilités de raccordement pour l'extraction des fumées (3 sorties à l'arrière et 1 sur le dessus)



COLORIS

-  Gris anthracite : PAGESC9.N
-  Blanc : PAGESC9.B
-  Bordeaux : PAGESC9.BX





CANALISABLE



A+

2 x 2,5 mètres

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

-  Télécommande
-  Sonde d'ambiance
-  Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
-  Réglage de répartition d'air en façade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 2,92 / 9,01 |
| Rendement mini / maxi | % | : 92,66 / 95,93 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,0024 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 297 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière / dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | : 210 / 935 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 935 x 935 x 249 |
| Poids | kg | : 100 |
| Capacité réservoir | kg | : 12 |
| Autonomie | H | : 8,5 / 27 |
| Consommation électrique | W | : 300 |
| Prix (€ H.T.) | : | 2 580,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

PRINCESA

**NOUVELLE
VERSION**

calidéal

LES PLUS

- Installation en angle
- Intérieur en fonte
- Brûleur en fonte
- Porte en verre sérigraphié noir
- Accumulateur de chaleur en fonte
- Canalisable (en option)

COLORIS

- Noir : PAGPRINCESA12.N
- Beige : PAGPRINCESA12.BG*
- Bordeaux : PAGPRINCESA12.BX*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)



CANALISABLE
(en option)



A+

1 x 5 mètres



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kit canalisation (KIT-C-12)

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 4,5 / 11 |
| Rendement mini / maxi | % | : 90 / 93 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,009 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 405 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | : 119 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 1 092 x 806 x 568 |
| Poids | kg | : 145 |
| Capacité réservoir | kg | : 19 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 7,5 / 19 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 3 182,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

ÉLITE ÉTANCHE

calidéal

LES PLUS

- Appareil étanche
- Nettoyage et accès facilités
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Sonde d'ambiance
- Ultra silencieux

COLORIS

ELITE 6

- Noir : PAGELITE6.N
- Blanc : PAGELITE6.B
- Bordeaux : PAGELITE6.BX

ELITE 8

- Noir : PAGELITE8.N
- Blanc : PAGELITE8.B
- Bordeaux : PAGELITE8.BX



A++

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
- Télécommande
- Sonde d'ambiance

OPTION (page 55)

- Thermostat d'ambiance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ELITE 6 | ELITE 8 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Appareil conforme à la norme EN 14785 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A++ | A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 1,5 / 6,5 | 2,4 / 7,64 |
| Rendement mini / maxi | % : 95,98 / 97,82 | 95,53 / 97,89 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,006 | 0,016 |
| Volume de chauffe | m ³ : 240 | 285 |
| Diamètre de buse | mm : 80 | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm : 247 | 247 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 970 x 492 x 508 | 970 x 492 x 508 |
| Poids | kg : 105 | 105 |
| Capacité réservoir | kg : 20 | 20 |
| Autonomie mini / maxi | H : 15 / 67 | 10 / 34 |
| Consommation électrique maxi | w : 400 | 400 |
| Prix (€ H.T.) | : 2 670,00 | 2 990,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 | 1,67 |

ÉLITE REDONDA ÉTANCHE

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Appareil étanche
- Nettoyage et accès facilités
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Sonde d'ambiance
- Ultra silencieux

COLORIS

ELITE REDONDA 6

- Noir : PAGREDON6.N
- Blanc : PAGREDON6.B
- Bordeaux : PAGREDON6.BX

ELITE REDONDA 8

- Noir : PAGREDON8.N
- Blanc : PAGREDON8.B
- Bordeaux : PAGREDON8.BX



A++

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
- Télécommande
- Sonde d'ambiance

OPTION (page 55)

- Thermostat d'ambiance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ELITE REDONDA 6 | ELITE REDONDA 8 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Appareil conforme à la norme EN 14785 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A++ | A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 1,5 / 6,5 | 2,4 / 7,64 |
| Rendement mini / maxi | % : 95,98 / 97,82 | 95,53 / 97,89 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,006 | 0,016 |
| Volume de chauffe | m ³ : 240 | 285 |
| Diamètre de buse | mm : 80 | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm : 247 | 247 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 970 x 492 x 508 | 970 x 492 x 508 |
| Poids | kg : 105 | 105 |
| Capacité réservoir | kg : 20 | 20 |
| Autonomie mini / maxi | H : 14 / 62 | 12 / 39 |
| Consommation électrique maxi | w : 300 | 300 |
| Prix (€ H.T.) | : 2 750,00 | 3 070,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 | 1,67 |

ÉLITE ÉTANCHE (CANALISABLE)

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

Appareil étanche et canalisable

Nettoyage et accès facilités

Programmation journalière et hebdomadaire

Sonde d'ambiance

Ultra silencieux

COLORIS

ELITE 10C

- Noir : PAGELITE10C.N
- Blanc : PAGELITE10C.B
- Bordeaux : PAGELITE10C.BX

ELITE 12C

- Noir : PAGELITE12C.N
- Blanc : PAGELITE12C.B
- Bordeaux : PAGELITE12C.BX



CANALISABLE



2 x 2,5 mètres



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
- Télécommande
- Sonde d'ambiance

OPTION (page 55)

- Thermostat d'ambiance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ELITE 10C | ELITE 12C |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Appareil conforme à la norme EN 14785 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A+ | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 2,4 / 9,3 | 2,4 / 10,8 |
| Rendement mini / maxi | % : 93,59 / 97,89 | 91,89 / 97,89 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,010 | 0,005 |
| Volume de chauffe | m ³ : 345 | 400 |
| Diamètre de buse | mm : 80 | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm : 337 | 337 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 1 081 x 524 x 505 | 1 081 x 524 x 505 |
| Poids | kg : 110 | 110 |
| Capacité réservoir | kg : 20 | 20 |
| Autonomie mini / maxi | H : 9,5 / 39 | 8 / 39 |
| Consommation électrique maxi | w : 450 | 450 |
| Prix (€ H.T.) | : 3 350,00 | 3 650,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 | 1,67 |

GREY 6

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en fonte
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Télécommande
- Sonde d'ambiance

COLORIS

● Gris : GREY6



A+

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 2,6 / 6,4 |
| Rendement mini / maxi | % | : 92 / 92,7 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,012 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 240 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | : 180 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 915 x 470 x 460 |
| Poids | kg | : 82 |
| Capacité réservoir | kg | : 13 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 9 / 22 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |
| Prix (€ H.T.) | : | 1 450,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |



CLEO

calidéal

LES PLUS

- Finition en verre
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Brûleur en fonte
- Couvercle de chargement coulissant
- Canalisable (en option)
1 ou 2 sorties

COLORIS

Blanc* : PAGCLEOC.B

* Modèle sur commande (non tenu en stock)



CANALISABLE
(en option)



1 ou 2 x 9 mètres

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- 2 sorties d'air chaud canalisables pré-découpées
- 1 ventilateur
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTION (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kits canalisation, côté droit ou côté gauche

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | rW | : 4,4 / 11,3 |
| Rendement mini / maxi | % | : 91,4 / 95,7 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,029 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 420 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière / dessus / côté |
| Distance sol/axe buse | mm | : 450 / 1 005 / 473 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 1 090 x 1 005 x 256 |
| Poids | kg | : 133 |
| Capacité réservoir | kg | : 18 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 7,2 / 19 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 490,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

PAULA

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

Poêle à granulés avec four

Nouveau brûleur en fonte avec système de double nettoyage

Four avec minuterie programmable

Gestion indépendante du mode chauffage et du four

Système de chargement latéral

Porte en verre sérigraphié noir



Four avec base en céramique pour accumuler la chaleur et intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile
Contient un plateau et une grille



COLORIS

● Noir : PAGPAULA.N*

● Blanc : PAGPAULA.B*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)



A++

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTION (page 54)

- Kit WIFI-2 (permettant de gérer le poêle à distance)

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 5,7 / 11,5 |
| Rendement mini / maxi | % | : 92 / 94 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,015 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 425 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière / côté |
| Distance sol/axe buse | mm | : 197 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 1 507 x 553 x 519 |
| Poids | kg | : 197 |
| Capacité réservoir | kg | : 20 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 7,5 / 16,5 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 737,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |



CAROL-MIXTA

POÈLE MIXTE
BOIS / GRANULÉS

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Appareil fonctionnant au bois et aux granulés
- 4 modes différents (voir encadré)
- Intérieur en vermiculite
- Grille en fonte amovible
- Capteur de combustible
- Écran tactile rétro-éclairé

COLORIS

Blanc : PAGCAROLM

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière
- Sonde d'ambiance

OPTION (page 54)

- Kit WIFI 2 (permettant de gérer le poêle à distance)



A+



Mode BOIS : fonctionne comme un poêle à bois traditionnel.

Mode GRANULÉS : fonctionne comme un poêle à granulés et peut être programmé pour l'allumage et l'arrêt.

Mode COMBI 1 : allumage manuel au bois. Le capteur de combustible détecte lorsque le bois est épuisé et le poêle passe automatiquement en mode granulés. Si de nouvelles bûches sont introduites, le poêle repasse en mode bois.

Mode COMBI 2 : chargement des bûches à proximité du brûleur à pellet pour que la flamme des granulés puisse embraser le bois. Lorsque le capteur détecte que le bois est allumé, le poêle arrête l'alimentation du pellet et passe automatiquement en mode bois.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | GRANULÉS | BOIS |
|-----------------------------------|------------------------|---------|
| Appareil conforme à la norme | EN 14785 | EN13240 |
| Classe d'efficacité énergétique | : A+ | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 3 / 9,5 | 15 |
| Rendement mini / maxi | % : 92 / 95,3 | 84 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,006 | 0,05 |
| Volume de chauffe | m ³ : 350 | 550 |
| Diamètre de buse | mm : 150 | |
| Raccordement évacuation fumées | : dessus | |
| Distance sol/axe buse | mm : 1 037 | |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 1 037 x 884 x 433 | |
| Poids | kg : 165 | |
| Capacité réservoir | kg : 18 | - |
| Longueur des bûches (maxi) | cm : - | 36 |
| Autonomie mini / maxi | H : 8 / 26 | |
| Consommation électrique maxi | W : 450 | |
| Prix (€ H.T.) | : 4 495,00 | |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 | |

LETICIA HYDRO

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

Appareil hydraulique équipé

Télécommande fournie de série

Programmation hebdomadaire et journalière



COLORIS

-  Noir : PAGLETHY.N
-  Beige : PAGLETHY.BG*
-  Bordeaux : PAGLETHY.BX*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vase d'expansion 6 litres
- Circulateur
- Soupape de sécurité 3 bars
- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (pages 54 et 55)

- Thermostat d'ambiance
- Kit WIFI-1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Vanne anti-condensation

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | 6 / 15,14 |
| Puissance sur l'eau mini / maxi | kW | 4,5 / 12,13 |
| Rendement mini / maxi | % | 91,9 / 96,1 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,027 |
| Volume de chauffe | m ³ | 560 |
| Diamètre de buse | mm | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | 217 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | " | 1 |
| Contenance en eau | l | 25 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 1 060 x 530 x 586 |
| Poids | kg | 135 |
| Capacité réservoir | kg | 21 |
| Autonomie mini / maxi | H | 6 / 16 |
| Consommation électrique maxi | W | 300 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 3 890,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |



CARLOTA MF HYDRO

POËLE À GRANULÉS DE BOIS HYDRO

calidéal

LES PLUS

Appareil hydraulique équipé

Programmation journalière et hebdomadaire

Réservoir grande capacité

Décendrage automatique de l'échangeur et du brûleur

Porte en verre et habillage en acier



COLORIS

Blanc* : PAGCARLO.B

* Modèle sur commande (non tenu en stock)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | |
|--|------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW : 7,2 / 21,2 |
| Puissance sur l'eau mini / maxi | kW : 6,9 / 20,3 |
| Rendement mini / maxi | % : 91 / 96 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,017 |
| Volume de chauffe | m ³ : 785 |
| Diamètre de buse | mm : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière |
| Distance sol/axe buse | mm : 247 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | " : 1 |
| Contenance en eau | l : 25 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 1 270 x 607 x 702 |
| Poids | kg : 205 |
| Capacité réservoir | kg : 48 |
| Autonomie mini / maxi | H : 9,8 / 32 |
| Consommation électrique maxi | W : 500 |
| Prix (€ H.T.) | : 6 010,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 |

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Vase d'expansion 8 litres
- Circulateur
- Soupape de sécurité 3 bars
- Brûleur en fonte
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (page 55)

- Thermostat d'ambiance
- Vanne anti-condensation

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CLEO HYDRO

calidéal

LES PLUS

- Appareil hydraulique équipé
- Finition en verre
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Couvercle de chargement coulissant
- Brûleur en fonte



COLORIS

Blanc* : PAGCLEOHYV.B

* Modèle sur commande (non tenu en stock)



A++

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vase d'expansion 6 litres
- Circulateur
- Soupape de sécurité
- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (pages 54 et 55)

- Thermostat d'ambiance
- Kit WIFI-1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Vanne anti-condensation

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | | : A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 5,08 / 16,9 |
| Puissance sur l'eau mini / maxi | kW | : 4,8 / 14,2 |
| Rendement mini / maxi | % | : 92 / 96,3 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,019 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 625 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | | : arrière / dessus / côté |
| Distance sol/axe buse | mm | : 546 / 1 008 / 546 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | " | : 1 |
| Contenance en eau | l | : 26 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 955 x 1 032 x 286 |
| Poids | kg | : 169 |
| Capacité réservoir | kg | : 25 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 6,7 / 23,5 |
| Consommation électrique maxi | W | : 500 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Prix (€ H.T.) | : 6 010,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 |

POÊLES À BOIS



SENA PLUS

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Grille du foyer et porte en fonte
- Intérieur en vermiculite
- Système vitre propre
- Double combustion



COLORIS

- Gris anthracite : PABSENAPLUS



GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | : 12,5 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 460 |
| Rendement | % | : 79 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,09 |
| Diamètre de buse | mm | : 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | : 722 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 698 x 720 x 446 |
| Poids | kg | : 78 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | : 60 |
| Prix (€ H.T.) | : | 990,00 |

PRESTON 14

calidéal

LES PLUS

- Appareil en fonte
- Système vitre propre
- Raccordement supérieur ou arrière
- Réglage air primaire et secondaire
- Double combustion



COLORIS

- Gris anthracite : PABPRESTON



GARANTIE

- 7 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 14,3 |
| Volume de chauffe | m ³ | 530 |
| Rendement | % | 75 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,09 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière / dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 638 / 764 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 748 x 728 x 460 |
| Poids | kg | 180 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 60 |
| Prix (€ H.T.) | : | 1 808,00 |

LERMA

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Grille du foyer et porte en fonte
- Intérieur en vermiculite
- Réglage air primaire et secondaire
- Installation en angle
- Système vitre propre
- Cendrier amovible



COLORIS

- Gris anthracite : PABLERMA

A

GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 9 |
| Volume de chauffe | m ³ | 330 |
| Rendement | % | 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,18 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 746 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 706 x 770 x 523 |
| Poids | kg | 66 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 43 |
| Prix (€ H.T.) | : | 899,00 |

GIJÓN

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en vermiculite
- Porte en fonte
- Système vitre propre
- Double combustion



COLORIS

● Gris anthracite : PABGIJON



A+

GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale | kW | 11 |
| Volume de chauffe | m ³ | 400 |
| Rendement | % | 80 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,14 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 746 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 706 x 590 x 411 |
| Poids | kg | 72 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 47 |
| Prix (€ H.T.) | : | 950,00 |

DOVER

calidéal

LES PLUS

- Système d'accumulation de chaleur
- Intérieur en vermiculite
- Réglage air primaire et secondaire
- Espace de rangement pour les bûches
- Porte avec vitre courbée
- Prise d'air extérieur
- Cendrier amovible
- Triple combustion

COLORIS

● Noir : PABDOV.N





GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe



NOUVEAU

Système d'accumulation de chaleur (à titre indicatif)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 9,4 |
| Volume de chauffe | m ³ | 350 |
| Rendement | % | 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,06 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 1068 |
| Dimensions (H x Ø) | mm | 1068 x 520 |
| Poids | kg | 125 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 35 |
| Prix (€ H.T.) | : | 2 111,00 |

LOUVRE

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en vermiculite
- Grille du foyer en fonte
- Ventilateur avec réglage de vitesse
- Espace de rangement pour les bûches
- Prise d'air extérieur
- Réglage air primaire et secondaire
- Porte en verre sérigraphié noir
- Double combustion

COLORIS

- Noir : PABLOUVRE.N
- Noir/Blanc : PABLOUVRE.NB

GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | rW | 11 |
| Volume de chauffe | m ³ | 405 |
| Rendement | % | 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,09 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 997 |
| Dimensions (H x Ø) | mm | 945 x 535 x 437 |
| Poids | kg | 106 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 33 |
| Prix (€ H.T.) | : | 1 850,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |



BURY

calidéal

LES PLUS

- Poêle en fonte
- 3 façades vitrées pour meilleure vision de flamme
- Système vitre propre
- Raccordement des fumées supérieur ou arrière
- Réglage de l'air primaire et secondaire
- Double combustion

COLORIS

- Gris anthracite :
PABBURY9
PABBURY14



GARANTIE

- 7 ans sur le corps de chauffe



BURY 9



BURY 14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| BURY | 9 | 14 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Appareil conforme à la norme EN 13240 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A | A |
| Puissance nominale | kW : 9,2 | 14,6 |
| Volume de chauffe | m ³ : 340 | 540 |
| Rendement | % : 75 | 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,16 | 0,11 |
| Diamètre de buse | mm : 150 | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière / dessus | arrière / dessus |
| Distance sol/axe buse | mm : 694 | 764 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 678 x 583 x 447 | 748 x 728 x 514 |
| Poids | kg : 113 | 154 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm : 48 | 60 |
| Prix (€ H.T.) | : 1 667,00 | 2 172,00 |

DERBY

calidéal

LES PLUS

- Poêle en fonte
- Porte de chargement latérale
- Système vitre propre
- Raccordement des fumées supérieur ou arrière
- Réglage de l'air primaire et secondaire
- Double combustion

COLORIS

- Gris anthracite :
PABDERBY9
PABDERBY14



GARANTIE

- 7 ans sur le corps de chauffe



DERBY 14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| DERBY | 9 | 14 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Appareil conforme à la norme EN 13240 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A | A |
| Puissance nominale | kW : 9,2 | 14,3 |
| Volume de chauffe | m ³ : 340 | 530 |
| Rendement | % : 75 | 75 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,14 | 0,09 |
| Diamètre de buse | mm : 150 | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière / dessus | arrière / dessus |
| Distance sol/axe buse | mm : 694 | 764 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 678 x 583 x 447 | 748 x 728 x 514 |
| Poids | kg : 123 | 174 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm : 48 | 60 |
| Prix (€ H.T.) | : 1 566,00 | 2 071,00 |

MISE EN SERVICE

Une mise en service par un professionnel qualifié est la garantie d'une installation réussie et d'un utilisateur final satisfait.

Lors de la commande de votre appareil fonctionnant au bois ou granulés de bois, nous vous recommandons donc de souscrire à notre prestation "mise en service".

Lorsque votre installation est achevée, un technicien agréé par Calidéal intervient chez le particulier en présence de l'installateur.

LE TECHNICIEN PROCÈDE ALORS :

- A la vérification de la conformité de l'installation et à sa réalisation dans le respect des normes et règles de l'art en vigueur.
- Aux divers réglages et mesures sur l'appareil.
- A l'optimisation du rendement global de l'installation.
- A l'explication du fonctionnement et de l'entretien de l'appareil.

LE FORFAIT DE MISE EN SERVICE IMPLIQUE :

- Que le matériel soit installé à son emplacement définitif.
- Que l'étude de fumisterie soit faite.
- Que l'installation soit achevée et prête à fonctionner :
 - Circuit raccordé en eau, rempli et purgé
 - Courant électrique assuré en quantité et qualité
 - Appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de la combustion adapté et aux normes.
- Que le combustible soit disponible et conforme à nos préconisations.
- Que le particulier et l'installateur soient présents.

Nous rappelons que l'installateur est seul responsable de son installation en particulier en ce qui concerne le choix du matériel, le dimensionnement des appareils, le choix de l'emplacement des appareils et la conformité avec les normes en vigueur (EN 13384-1, ...).

LISTE DES PRODUITS BÉNÉFICIAIRE DE NOS FORFAITS MISE EN SERVICE :

| APPAREIL | FORFAIT MISE EN SERVICE* | CODE |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| Poêle ou insert à granulés | 220,00 € HT | MESGRAP |
| Fourneau ou insert bois hydro | 350,00 € HT | MESBOIS |

** Tarification nette sans remise applicable, pour la France métropolitaine (hors Corse) nous consulter pour les autres cas.*

Toute intervention sera programmée dans un délai de 2 à 3 semaines.

Le forfait doit faire l'objet d'une commande groupée avec le produit et ses accessoires.

Forfait mise en service impossible (installation non conforme ou non terminée) : 220,00 € net HT.

Forfait dépannage pour installation non conforme : 220,00 € net HT.

FOURNEAUX



LAURIER

calidéal

LES PLUS

- Vision de flamme
- Pieds réglables (± 7 cm)
- Outils de nettoyage
- Habillage inox
- Bûches de 50 cm



LAURIER 75 INOX

COLORIS

LAURIER 75

- Inox : CBLAU75.I
- Gris anthracite : CBLAU75.A

LAURIER 90

- Inox : CBLAU90.I
- Gris anthracite : CBLAU90.A

AUTRES COLORIS
nous consulter ⁽¹⁾

OPTIONS

- Raccordement sur le côté gauche (nous consulter)



LAURIER 90 ANTHRACITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| LAURIER | 75 | 90 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Appareil conforme à la norme EN 12815 | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A | A |
| Puissance nominale | kW : 7,5 | 7,5 |
| Volume de chauffe | m ³ : 280 | 280 |
| Rendement | % : 72 | 72 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,16 | 0,16 |
| Diamètre de buse | mm : 130 | 130 |
| Raccordement évacuation fumées | : arrière / dessus / côté | arrière / dessus / côté |
| Distance sol/axe buse | mm : 690 / 850 / 690 | 690 / 850 / 690 |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 850 x 750 x 650 | 850 x 900 x 650 |
| Dimensions du four (H x L x P) | mm : 230 x 330 x 440 | 270 x 400 x 440 |
| Poids | kg : 135 | 170 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm : 50 | 50 |
| Prix (€ H.T.) Inox | : 2 220,00 | 2 450,00 |
| Prix (€ H.T.) Autres coloris | : 2 430,00 | 2 655,00 |

LAURIER PREMIUM

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

Cuisinière hydraulique
avec vitre panoramiqueIntérieur en chamotte
réfractairePieds réglables (± 7 cm)Four avec thermomètre
intégréGrille du foyer réglable
en hauteurRéglage air primaire
et secondaire

COLORIS

- Gris anthracite : CBPREM25HY.A
- Bordeaux : CBPREM25HY.BX
- Beige : CBPREM25HY.BG
- Noir : CBPREM25HY.N



HYDRO

A

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Buse de raccordement
- Tisonnier

OPTIONS (page 55)

- Vanne anti-condensation
- Soupape thermique de sécurité
- Raccordement sur le côté gauche ou droite (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 25 |
| Puissance sur l'eau | kW | 18 |
| Volume de chauffe | m ³ | 925 |
| Rendement | % | 75 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,3 |
| Diamètre de buse | mm | 130 |
| Raccordement évacuation fumées | | dessus |
| Distance sol/axe buse | mm | 850 à 920 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | | 1" |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 850 à 920 x 1 000 x 640 |
| Dimensions du four (H x L x P) | mm | 360 x 360 x 460 |
| Poids | kg | 255 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 35 |

Prix (€ H.T.) : 3 600,00

Modèles LAURIER PREMIUM disponibles en 30 et 35 kW, nous consulter

LAURIER HYDRO

calidéal

LES PLUS

- Vision de flamme
- Pieds réglables (± 7 cm)
- Grille de foyer réglable en hauteur
- Habillage inox

COLORIS

LAURIER 20 HYDRO

● Inox : CBLAU20HY.I

LAURIER 25 HYDRO

● Inox : CBLAU25HY.I

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Buse de raccordement

OPTIONS (page 55)

- Soupape thermique de sécurité
- Vanne anti-condensation
- Plaque pour raccordement sur le dessus pour modèle LAURIER 20 HYDRO, code PDDLAU20HY
Prix (€ H.T.) : 148,00
- Raccordement sur le côté gauche (nous consulter)



LAURIER 20 HYDRO INOX

AUTRES COLORIS
nous consulter (1)



A



LAURIER 25 HYDRO GRIS ANTHRACITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAURIER

Appareil conforme à la norme EN 12815

Classe d'efficacité énergétique

20 HYDRO

: A

25 HYDRO

A

Puissance nominale

kW : 25

25

Puissance sur l'eau

kW : 20

18

Volume de chauffe

m³ : 926

926

Rendement

% : 75

75

Taux de CO (13 % O₂)

% : 0,35

0,3

Diamètre de buse

mm : 130

130

Raccordement évacuation fumées

: arrière / dessus / côté

arrière / dessus / côté

Distance sol/axe buse

mm : 700 / 850 / 700

700 / 850 / 700

Raccordement départ / retour circuit chauffage

: 1"

1"

Dimensions (H x L x P)

mm : 850 x 600 x 640

850 x 995 x 580

Dimensions du four (H x L x P)

mm : /

260 x 360 x 460

Poids

kg : 154

235

Longueur des bûches (maxi)

cm : 33

33

Prix (€ H.T.) Inox

: 2 611,00

3 091,00

Prix (€ H.T.) Autres coloris

: 2 795,00

3 305,00

CHEMINÉES



LISBOA-C

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Cheminée suspendue avec 3 faces vitrées
- Intérieur en fonte
- Grille du foyer et porte en fonte
- Réglage de l'air primaire et secondaire
- Habillage du conduit inclus et réglable en hauteur
- Ventilateur géré par interrupteur 2 vitesses
- Possibilité de convertir en canalisable (turbine fournie de série)



LISBOA-C

COLORIS

LISBOA-C

● Gris anthracite : CHLISBOAC*

LISBOA-C VISION

● Gris anthracite : CHLISBOACV*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)

GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

La version VISION possède une porte en verre sérigraphié noir

CANALISABLE



2 x 3 mètres



LISBOA-C VISION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 12 |
| Volume de chauffe | m ³ | 450 |
| Rendement | % | 75 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,13 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Hauteur maxi | mm | 2 600 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 1 112 x 821 x 484 |
| Poids | kg | 166 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 55 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | |
| LISBOA-C | : | 1 707,00 |
| LISBOA-C VISION | : | 2 010,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

Ces deux modèles possèdent des caractéristiques techniques identiques

LISBOA-3C

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Cheminée sur socle avec 3 faces vitrées
- Intérieur en fonte
- Grille du foyer et porte en fonte
- Espace de rangement pour les bûches
- Réglage de l'air primaire et secondaire
- Habillage du conduit inclus et réglable en hauteur
- Ventilateur géré par interrupteur 2 vitesses
- Possibilité de convertir en canalisable (turbine fournie de série)



LISBOA-3C VISION

COLORIS

LISBOA-3C

● Gris anthracite : CHLISBOA3C*

LISBOA-3C VISION

● Gris anthracite : CHLISBOA3CV*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)

GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

La version VISION possède une porte en verre sérigraphié noir

CANALISABLE



2 x 3 mètres



LISBOA-3C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | rW | 12 |
| Volume de chauffe | m ³ | 450 |
| Rendement | % | 75 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,13 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Hauteur maxi | mm | 2 900 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 1 416 x 822 x 479 |
| Poids | kg | 201 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 55 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | |
| LISBOA-3C | : | 1 909,00 |
| LISBOA-3C VISION | : | 2 212,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

Ces deux modèles possèdent des caractéristiques techniques identiques

HUELVA

calidéal

LES PLUS

Cheminée centrale
à 4 faces vitrées et
2 portes

Grille du foyer et porte
en fonte

Poignée "main froide"

Réglage de l'air primaire
et secondaire

Habillage du conduit
réglable en hauteur



COLORIS

● Gris anthracite : CHHUELVA



GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | : 16 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 595 |
| Rendement | % | : 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,12 |
| Diamètre de buse | mm | : 200 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Hauteur maxi | mm | : 2 890 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 1 285 x 770 x 770 |
| Poids | kg | : 159 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | : 60 |
| Prix (€ H.T.) | : | 3 485,00 |

LORCA-R

calidéal

LES PLUS

Cheminée d'angle avec 3 faces vitrées

Grille du foyer et porte en fonte

Poignée "main froide"

Réglage de l'air primaire et secondaire

Habillage du conduit inclus et réglable en hauteur

Intérieur en fonte



COLORIS

● Gris anthracite : CHLORCAR



A

GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13240

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | rW | 14 |
| Volume de chauffe | m ³ | 520 |
| Rendement | % | 77 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,12 |
| Diamètre de buse | mm | 200 |
| Raccordement évacuation fumées | : | dessus |
| Hauteur maxi | mm | 2 890 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 1 270 x 990 x 665 |
| Poids | kg | 145 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 60 |
| Prix (€ H.T.) | : | 2 273,00 |

INSERTS BOIS ET GRANULÉS DE BOIS



NEVA

calidéal

LES PLUS

- Ventilation
- Intérieur et brûleur en fonte
- Porte en verre sérigraphié noir
- Capteur de niveau de charge
- Canalisable (en option)

COLORIS

- Noir : INSNEVA

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Programmation journalière et hebdomadaire

OPTIONS

- Cadre en verre sérigraphié noir (ENCM94)
- Kit canalisation (KIT-C-N)
- Kit WIFI-1 (permettant de gérer le poêle à distance) (voir page 54)
- Partie inférieure pour encadrements à 4 côtés



- Support



GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe



Insert à granulés NEVA présenté avec encadrement M94 verre noir en option

CANALISABLE (en option)



1 x 9 mètres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 3,9 / 9,3 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 345 |
| Rendement mini / maxi | % | : 88 / 93 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,0248 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Distance base / axe buse | mm | : 350 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 559 x 706 x 568 |
| Poids | kg | : 125 |
| Capacité réservoir | kg | : 16 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 7,6 / 17,7 |
| Consommation électrique | W | : 300 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 3 748,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

ACCESSOIRES (OPTION)

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--------|
| Encadrement M94 | Code ENCM94 | : | 485,00 |
| Support | Code SUPPBN | : | 365,00 |
| Partie inférieure cadre | Code KIT-MARCO4-NEVA | : | 61,00 |
| Kit canalisation | Code KIT-C-N | : | 180,00 |



**NOUVELLE
VERSION**

calidéal

LES PLUS

- Appareil hydraulique
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Capteur de niveau de charge
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Porte en verre sérigraphié noir

COLORIS

- Noir : INSALPESHY

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Vase d'expansion 6 litres
- Circulateur
- Soupape de sécurité 2,5 bars

OPTIONS (pages 54 et 55)

- Kit WIFI-1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Thermostat d'ambiance
- Vanne anti-condensation
- Partie inférieure pour encadrements à 4 côtés



- Support



GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

ALPES HYDRO

INSERT À GRANULÉS
DE BOIS HYDRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A++ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 4,7 / 15,5 |
| Puissance sur l'eau mini / maxi | kW | : 4,3 / 13,5 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 575 |
| Rendement mini / maxi | % | : 91,7 / 95,9 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,018 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Distance base / axe buse | mm | : 280 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | " | : 1 |
| Contenance en eau | l | : 16 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 630 x 768 x 587 |
| Poids | kg | : 148 |
| Capacité réservoir | kg | : 21 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 6,1 / 21,4 |
| Consommation électrique | W | : 500 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 4 919,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

ACCESSOIRES (OPTION)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------|
| Support | Code SUPPBA | : | 364,00 |
| Partie inférieure cadre | Code KIT-MARCO4-ALPES | : | 61,00 |

HYDRO BRONPI 70E

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Appareil hydraulique
- Grille du foyer et porte en fonte
- Système vitre propre
- Poignée "main froide"
- Réglage air primaire et secondaire
- Echangeur de sécurité

COLORIS

- Gris anthracite : INSBROHY70

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Echangeur de sécurité (3/8")
- Soupape de sécurité 3 bars

OPTIONS (page 55)

- Thermostat d'ambiance
- Vanne anti-condensation
- Soupape de sécurité thermique code VAL-01
Prix (€ H.T.) : 239,00



GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | : 24 |
| Puissance sur l'eau | kW | : 17 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 890 |
| Rendement | % | : 77 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,92 |
| Diamètre de buse | mm | : 200 |
| Distance base / axe buse | mm | : 1 205 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | " | : 1 |
| Contenance en eau | l | : 72 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 658 x 865 x 631 |
| Poids | kg | : 205 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | : 57 |

Prix (€ H.T.) : 2 556,00

PARIS 55 - 70 - 90

NOUVEAUTÉ
calidéal
LES PLUS

- Appareil canalisable (2 sorties d'air chaud Ø 120 mm)
- Intérieur en fonte
- Grille du foyer et porte en fonte
- Base avec pieds réglables en hauteur
- Régulation de l'air frontal, avec possibilité de fermer ou d'augmenter le flux d'air chaud canalisable
- Réglage de l'air primaire et secondaire
- Interrupteur 2 vitesses
- Disponible en version VISION (avec porte en verre sérigraphié noir)



PARIS 70

PARIS 90

 PARIS 55 VISION
avec porte en verre
sérigraphié noir

COLORIS

- Gris anthracite

GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe


CANALISABLE


2 x 3 mètres


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| PARIS | 55 / 55 VISION | 70 / 70 VISION | 90 / 90 VISION |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Appareil conforme à la norme EN 12815 | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | : A | A | A |
| Puissance nominale | kW : 9,5 | 11 | 19 |
| Volume de chauffe | m ³ : 350 | 405 | 700 |
| Rendement | % : 77 | 78 | 76 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % : 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Diamètre de buse | mm : 150 | 150 | 200 |
| Distance sol/axe buse | mm : 1 069 maxi | 955 maxi | 955 maxi |
| Dimensions (H x L x P) | mm : 581 x 611 x 473 | 633 x 800 x 465 | 633 x 1 000 x 465 |
| Poids | kg : 108 | 129 | 148 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm : 47 | 60 | 80 |
| Prix (€ H.T.) Modèle PARIS | : 1 160,00 | 1 290,00 | 1 450,00 |
| | INSPARIS55 | INSPARIS70 | INSPARIS90* |
| Prix (€ H.T.) Modèle PARIS VISION | : 1 260,00 | 1 390,00 | 1 550,00 |
| | INSPARIS55V* | INSPARIS70V* | INSPARIS90V* |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : 1,67 | 1,67 | 1,67 |

* Modèles sur commande (non tenus en stock)

PANAMA-F

calidéal

LES PLUS

- Appareil canalisable (2 sorties d'air chaud Ø 120 mm)
- Ventilateur (turbine) avec unité de régulation
- Système d'accumulation de chaleur
- Intérieur en vermiculite
- Prise d'air extérieur
- Régulation de l'air frontal, avec possibilité de fermer ou d'augmenter le flux d'air chaud canalisable
- Triple combustion
- Base avec pieds réglables en hauteur fournie de série




COLORIS

● Gris anthracite : INSPANAMAF

NOUVEAU

Système d'accumulation de chaleur (à titre indicatif)



Centrale de régulation (avec sonde de température) pour la gestion du ventilateur



GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

CANALISABLE



2 x 7 mètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | 14,5 |
| Volume de chauffe | m ³ | 540 |
| Rendement | % | 77 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,08 |
| Diamètre de buse | mm | 200 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 813 x 962 x 509 |
| Poids | kg | 151 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 72 |
| Prix (€ H.T.) | : | 2 980,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

PANAMA-D

calidéal

LES PLUS

Double face

Appareil canalisable
(4 sorties d'air chaud
Ø 120 mm)

Deux ventilateurs
(turbines) avec unité
de régulation

Intérieur en vermiculite

Prise d'air extérieur

Régulation de l'air frontal,
avec possibilité de fermer
ou d'augmenter le flux
d'air chaud canalisable

Réglage air primaire,
secondaire et tertiaire

Nouveau système
de double combustion

Base avec pieds
réglables en hauteur
fournie de série



COLORIS

● Gris anthracite : INSPANAMAD

Centrale de régulation
(avec sonde de température)
pour la gestion du ventilateur



GARANTIE

■ 5 ans sur le corps de chauffe

CANALISABLE



A

4 x 4 mètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | rW | 13 |
| Volume de chauffe | m ³ | 480 |
| Rendement | % | 72 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,11 |
| Diamètre de buse | mm | 200 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 778 x 964 x 606 |
| Poids | kg | 185 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 72 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 3 020,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

COLISEO

NOUVEAUTÉ

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en vermiculite
- Grille du foyer et porte en fonte
- Système vitre propre
- Double combustion
- Réglage air primaire et secondaire



COLORIS

- Gris anthracite : INSCOLISEO

OPTIONS

- Partie inférieure pour encadrements à 4 côtés



GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | kW | : 12,5 |
| Volume de chauffe | m ³ | : 460 |
| Rendement | % | : 79 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,09 |
| Diamètre de buse | mm | : 150 |
| Distance base / axe buse | mm | : 495 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 547 x 792 x 430 |
| Poids | kg | : 65 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | : 60 |

Prix (€ H.T.) : 765,00

OPTION

Encadrement 4^e côté Code KIT-MARCO4 : 61,00

CANADA

calidéal

LES PLUS

- Appareil en fonte
- Deux ventilateurs pilotés par un thermostat intégré et un interrupteur 3 positions
- Double combustion
- Appareil canalisable (2 sorties d'air chaud Ø 120 mm)



COLORIS

- Gris anthracite : INSCANADA

CANALISABLE



A

2 x 3 mètres

GARANTIE

- 7 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A |
| Puissance nominale | rW | 13 |
| Volume de chauffe | m ³ | 480 |
| Rendement | % | 71 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,7 |
| Diamètre de buse | mm | 200 |
| Distance base / axe buse | mm | 605 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 575 x 695 x 440 |
| Poids | kg | 140 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 52 |
| Prix (€ H.T.) | : | 1 596,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |

INSERTS GAZ



MIRROR

calidéal

LES PLUS

- Ventouse
- Vision de flamme dans un tube
- Télécommande fournie
- Fonctionne sans électricité
- Effet miroir à l'arrêt



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande (fonctions : on/off et réglage de flamme)
- Pieds ajustables (+/- 30 cm)
- Raccordement gaz (Ø 3/8")
- Batteries permettant le fonctionnement sans électricité
- Cadre d'encadrement

FABRICATION

- Vitre céramique haute résistance au feu
- Chambre de combustion en acier
- Brûleur en inox

OPTIONS (pages 52 et 53)

- Télécommande avec affichage digital (contrôle de la température ambiante et programmation horaire)
- Adaptateur secteur
- Accessoires ventouse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|------|--------------------|
| Classe énergétique (Dir. Rend. 92/42/CEE) | : | **CE |
| Classe de Nox (EN 297) | : | 4 |
| Catégorie | : | C11 -C31 |
| Rendement à 100 % Pn | % : | 70 |
| Puissance (maxi/mini) | kW : | 4,34 / 1,75 |
| Gaz compatible | : | Gaz nat. / propane |
| Evacuation | : | ventouse coaxiale |
| Ø sortie fumées | : | 100 / 150 |
| Hauteur maxi ventouse (verticale / horizontale) | m : | 15 / 6 |
| Vision de flamme (H x L) | mm : | 1 200 x 280 |
| Hauteur | mm : | 2 138 |
| Largeur | mm : | 380 |
| Profondeur | mm : | 346 |
| Poids | kg : | 30 |
| Prix (€ H.T.) | : | 5 790,00 |
| Code Gaz naturel | : | MIRROR |
| Prix (€ H.T.) | : | 5 790,00 |
| Code Propane | : | MIRRORP |

VENEZIA

calidéal

LES PLUS

- Ventouse
- Grande vision de flamme
- Personnalisable
- Télécommande fournie
- Fonctionne sans électricité

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande (fonctions : on/off et réglage de flamme)
- Pieds ajustables (+/- 30 cm)
- Raccordement gaz (Ø 3/8")
- Cadre de canalisation de l'air
- Batterie permettant le fonctionnement sans électricité

FABRICATION

- Vitre céramique haute résistance au feu
- Chambre de combustion en acier
- Brûleur en inox

OPTIONS (pages 52 et 53)

- Bûches en céramique ou galets (obligatoire)
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Accessoires ventouse



D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | VENEZIA 90 | VENEZIA 130 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : D | D |
| Classe de Nox (EN 297) | : 5 | 5 |
| Catégorie | : C11-C31 | C11-C31 |
| Rendement à 100 % Pn % | : 77,3 | 73,4 |
| Puissance (mini / maxi) kW | : 1,9 / 5,4 | 2,9 / 7,3 |
| Gaz compatible | : Gaz nat. / propane | Gaz nat. / propane |
| Evacuation | : Ventouse coaxiale | Ventouse coaxiale |
| Ø sortie fumées | : 100 / 150 | 130 / 200 |
| Hauteur Maxi ventouse m | : 15 | 15 |
| Vision de flamme (H x L) mm | : 320 x 836 | 320 x 1 369 |
| Hauteur mm | : 752 | 752 |
| Largeur mm | : 996 | 1 529 |
| Profondeur mm | : 408 | 408 |
| Poids kg | : 72,5 | 100,5 |
| Prix (€ H.T.) | : 4 380,00 | 5 180,00 |
| Code Simple face Gaz naturel | : VZ90 | VZ130 |
| Prix (€ H.T.) | : 4 380,00 | 5 180,00 |
| Code Simple face Propane | : VZ90P | VZ130P |
| Prix (€ H.T.) | : 5 350,00 | 5 990,00 |
| Code Double face Gaz naturel | : VZ90TU | VZ130TU |
| Prix (€ H.T.) | : 5 350,00 | 5 990,00 |
| Code Double face Propane | : VZ90TUP | VZ130TUP |

ROMA

calidéal

LES PLUS

- Ventouse
- Grande vision de flamme
- Personnalisable
- Télécommande fournie
- Fonctionne sans électricité



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande (fonctions : on/off et réglage de flamme)
- Pieds ajustables (+/- 30 cm)
- Raccordement gaz (Ø 3/8")
- Cadre de canalisation de l'air
- Batterie permettant le fonctionnement sans électricité

FABRICATION

- Vitre céramique haute résistance au feu
- Chambre de combustion en acier
- Brûleur en inox

OPTIONS (pages 52 et 53)

- Bûches en céramique ou galets (obligatoire)
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Accessoires ventouse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------|------|--------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | D |
| Classe de Nox (EN 297) | : | 4 |
| Catégorie | : | C11 - C31 |
| Rendement à 100 % Pn | % : | 77,3 |
| Puissance (mini / maxi) | kW : | 2,6 / 6,4 |
| Gaz compatible | : | Gaz nat. / propane |
| Evacuation | : | Ventouse coaxiale |
| Ø sortie fumées | : | 100 / 150 |
| Hauteur Maxi ventouse | m : | 15 |
| Vision de flamme (H x L) | mm : | 986 / 435 |
| Hauteur | mm : | 1 419 |
| Largeur | mm : | 595 |
| Profondeur | mm : | 408 |
| Poids | kg : | 76,5 |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 260,00 |
| Code Simple face Gaz naturel | : | ROMA50 |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 260,00 |
| Code Simple face Propane | : | ROMA50P |
| Prix (€ H.T.) | : | 5 250,00 |
| Code Double face Gaz naturel | : | ROMA50TU |
| Prix (€ H.T.) | : | 5 250,00 |
| Code Double face Propane | : | ROMA50TUP |

PORTOFINO

calidéal

LES PLUS

- Ventouse
- Grande vision de flamme
- Personnalisable
- Télécommande fournie
- Fonctionne sans électricité



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande (fonctions : on/off et réglage de flamme)
- Pieds ajustables (+/- 30 cm)
- Raccordement gaz (Ø 3/8")
- Cadre de canalisation de l'air
- Batterie permettant le fonctionnement sans électricité

FABRICATION

- Vitre céramique haute résistance au feu
- Chambre de combustion en acier
- Brûleur en inox

OPTION (pages 52 et 53)

- Bûches en céramique ou galets (obligatoire)
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Accessoires ventouse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | D |
| Classe de Nox (EN 297) | : | 5 |
| Catégorie | : | C11 - C31 |
| Rendement à 100 % Pn | % | 72,6 |
| Puissance (mini / maxi) | kW | 1,2 / 2,9 |
| Gaz compatible | : | Gaz nat. / propane |
| Evacuation | : | Ventouse coaxiale |
| Ø sortie fumées | : | 100 / 150 |
| Hauteur Maxi ventouse | m | 15 |
| Vision de flamme (H x L) | mm | 386 / 435 |
| Hauteur | mm | 828 |
| Largeur | mm | 595 |
| Profondeur | mm | 408 |
| Poids | kg | 52 |
| Prix (€ H.T.) | : | 3 630,00 |
| Code Simple face Gaz naturel | : | PORTO50 |
| Prix (€ H.T.) | : | 3 630,00 |
| Code Simple face Propane | : | PORTO50P |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 170,00 |
| Code Double face Gaz naturel | : | PORTO50TU |
| Prix (€ H.T.) | : | 4 170,00 |
| Code Double face Propane | : | PORTO50TUP |

ACCESSOIRES INSERTS GAZ

ACCESSOIRES POUR INSERTS GAZ MIRROR, VENEZIA, ROMA ET PORTOFINO

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES (AU CHOIX) pour inserts gaz VENEZIA, ROMA, PORTOFINO

| Décor Galets | VENEZIA 90 | VENEZIA 130 | ROMA | PORTOFINO |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|
| Prix (€ H.T.) | 80,00 | 115,00 | 55,00 | 55,00 |
| Code | DG3600 | DG3900 | DG3700 | DG3700 |

| Décor Bûches céramique | VENEZIA 90 | VENEZIA 130 | ROMA | PORTOFINO |
|------------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| Prix (€ H.T.) | 370,00 | 470,00 | 290,00 | 260,00 |
| Code | DB7200 | DB7300 | DB7400 | DB3800 |

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécommande avec affichage digital (contrôle de la température ambiante et programmation horaire)
Pour inserts gaz MIRROR, VENEZIA, ROMA, PORTOFINO



Adaptateur secteur 230 V
pour inserts gaz MIRROR, VENEZIA, ROMA, PORTOFINO


| | |
|---------------|--------|
| Prix (€ H.T.) | 195,00 |
| Code | 6049 |

| | |
|---------------|----------|
| Prix (€ H.T.) | 42,00 |
| Code | ADAP6071 |


DIMENSIONS DES CONDUITS POUR INSERTS GAZ

Les inserts de type Mirror, Roma, Portofino et Venezia 90 ont des évacuations en Ø100/150.
Les inserts Venezia 130 ont des évacuations en Ø130/200.

Il faut un minimum de 1 mètre en sortie verticale avant de pouvoir basculer en horizontal.

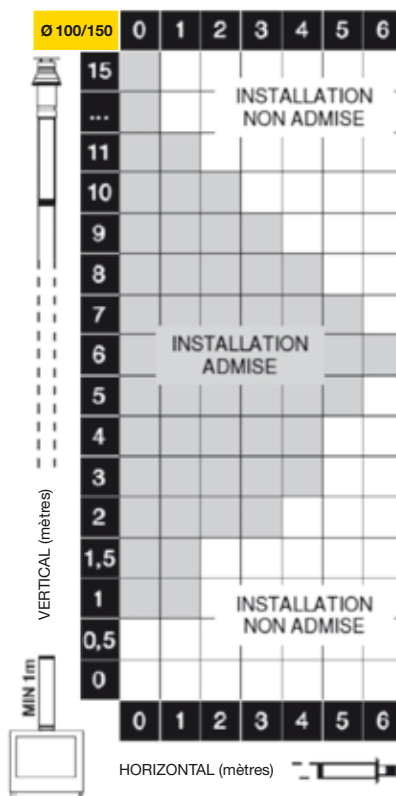





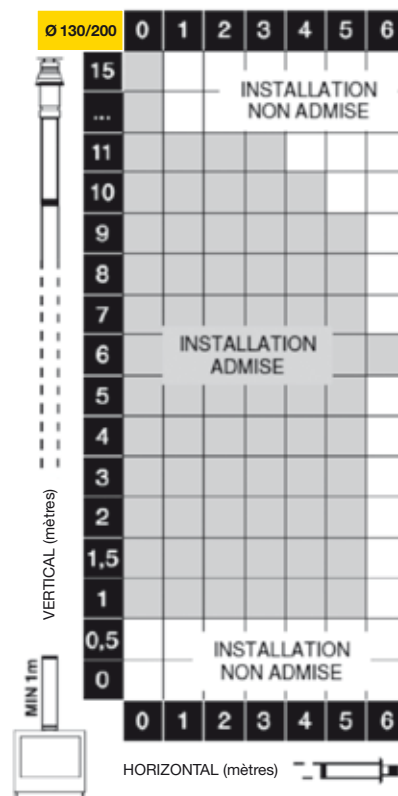












**MIRROR, ROMA,
PORTOFINO, VENEZIA 90**



VENEZIA 130

ACCESSOIRES POUR CONDUITS DES INSERTS GAZ MIRROR, VENEZIA, ROMA ET PORTOFINO

| | Code | Description | PPHT (€) |
|---|------|--|----------|
|  | 6025 | Rallonge coaxiale 0.5 m Ø 100/150 | 112,00 |
| | 6273 | Rallonge coaxiale 0.5 m Ø 130/200 | 162,00 |
|  | 6026 | Rallonge coaxiale 1 m Ø 100/150 | 137,00 |
| | 6274 | Rallonge coaxiale 1 m Ø 130/200 | 177,00 |
|  | 6028 | Rallonge coaxiale télescopique (354 à 440 mm) Ø 100/150 | 162,00 |
| | 6276 | Rallonge coaxiale télescopique (354 à 440 mm) Ø 130/200 | 255,00 |
|  | 6020 | Coude 30° Ø 100/150 | 112,00 |
| | 6270 | Coude 30° Ø 130/200 | 150,00 |
|  | 6021 | Coude 45° Ø 100/150 | 124,00 |
| | 6271 | Coude 45° Ø 130/200 | 202,00 |
|  | 6023 | Coude 90° Ø 100/150 | 150,00 |
| | 6272 | Coude 90° Ø 130/200 | 247,00 |
|  | 6055 | Rosace de finition Ø 100/150 | 66,00 |
| | 6081 | Rosace de finition Ø 130/200 | 105,00 |
|  | 6051 | Collier de fixation Ø 100/150 | 66,00 |
| | 6082 | Collier de fixation Ø 130/200 | 98,00 |
|  | 6040 | Terminal vertical Ø 100/150 longueur = 1 360 mm | 315,00 |
| | 6280 | Terminal vertical Ø 130/200 longueur = 1 360 mm | 421,00 |
|  | 6035 | Terminal horizontal Ø 100/150 longueur = 600 mm | 188,00 |
| | 6281 | Terminal horizontal Ø 130/200 longueur = 600 mm | 307,00 |
|  | 6500 | Solin 20° à 45° Ø 100/150 | 150,00 |
| | 6279 | Solin 20° à 45° Ø 130/200 | 227,00 |
|  | 6170 | Plénum 1 bouche pour modèles Roma, Portofino et Venezia. Diamètre raccordement : 130 mm | 172,00 |
|  | 6175 | Plénum 2 bouches pour modèle Venezia. Diamètre raccordement : 130 mm | 202,00 |
|  | 6180 | Plénum 3 bouches pour modèle Venezia. Diamètre raccordement : 130 mm | 228,00 |
|  | 6185 | Bouche de ventilation. Le modèle B est le même que le A, mais tourné de 180°. | 127,00 |
|  | 6284 | Adaptateur de départ réduction Ø130/200 à Ø100/150 | 137,00 |
|  | 6285 | Adaptateur de départ augmentation Ø100/150 à Ø130/200 | 228,00 |

ACCESSOIRES

KIT WIFI

Ce kit permet de contrôler le poêle à distance depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès à internet (téléphone portable, tablette, ordinateur...). Grâce à une application, vous pouvez accéder au poêle pour connaître son état, programmer l'allumage et l'arrêt, modifier la température et la puissance...



ATTENTION : une connexion internet WIFI est obligatoire à l'endroit où est installé le poêle.



KIT-WIFI 1 pour les modèles KIRA - RITA - PRINCESA - CLEO - NEVA

| | |
|---------------|------------|
| Code | KIT-WIFI-1 |
| Prix (€ H.T.) | 283,00 |

KIT-WIFI 2 pour les modèles PAULA - CAROL-MIXTA

| | |
|---------------|------------|
| Code | KIT-WIFI-2 |
| Prix (€ H.T.) | 283,00 |



KIT CANALISATION

Ce nouveau Système Indépendant de Canalisation (SIC) peut être activé ou désactivé afin que celui-ci ne fonctionne que lorsqu'il est nécessaire.

Il permet d'optimiser la performance du poêle :

- autorégulation du ventilateur auxiliaire pour la canalisation
- sélection de la vitesse du flux d'air canalisé indépendamment du niveau de puissance du poêle.

Pour les modèles KIRA et RITA

| | |
|---------------|---------|
| Code | KIT-C-9 |
| Prix (€ H.T.) | 191,00 |

Pour le modèle PRINCESA

| | |
|---------------|----------|
| Code | KIT-C-12 |
| Prix (€ H.T.) | 191,00 |

Pour le modèle CLEO

Canalisation côté droit

| | |
|---------------|---------|
| Code | KIT-C-D |
| Prix (€ H.T.) | 185,00 |

Canalisation côté gauche

| | |
|---------------|---------|
| Code | KIT-C-I |
| Prix (€ H.T.) | 185,00 |

THERMOSTATS D'AMBIANCE



C 15

Thermostat d'ambiance standard à expansion de vapeur saturée
Plage de réglage + 5 °C / + 30 °C



C 45

Thermostat d'ambiance programmable à horloge journalière / hebdomadaire
Réglage programmeur sur 2 niveaux : confort ou économique
Programme hebdomadaire mémorisé et personnalisable
4 températures différentes : 3 programmables et 1 hors-gel pré-réglée à 8 °C
Commutateur été/hiver
Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V (non fournies)



THR SANS FIL

Thermostat d'ambiance programmable : journalier / hebdomadaire
Plage de réglage + 5°C / + 35°C
Différentiel de température 0,2°C
2 niveaux de température : confort / économique
Affichage LCD
4 températures différentes : 3 programmables et 1 hors-gel pré-réglée à 8 °C
Transmission haute performance
Faible consommation
Récepteur résistant à l'eau (IP44)
Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V (livrées avec l'appareil)

| | C 15 | C 45 | THR SANS FIL |
|-----------------------|---------|--------|--------------|
| Code | ZCZRC15 | C45N | THR578091 |
| Prix (€ H.T.) | 25,00 | 145,00 | 260,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |



SOUPEPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE

| | |
|---------------|-----------|
| Code | CJZXST544 |
| Prix (€ H.T.) | 340,00 |



VANNE ANTI-CONDENSATION

| | |
|---------------|----------|
| Code | VDCDN20A |
| Prix (€ H.T.) | 149,00 |

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - GÉNÉRALITES

Les présentes Conditions Générales de Vente sont reproduites dans les catalogues de vente de CALIDÉAL ainsi que sur tout bon de commandes, confirmation de commandes, factures et autres documentations. Elles sont adressées ou remises à l'acheteur dès qu'il les sollicite afin de lui permettre de passer commande en toute connaissance de cause.

Les ventes de matériels et pièces CALIDÉAL sont soumises aux présentes conditions dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance.

Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes conditions d'achat de l'acheteur. Le fait de passer commande directement par un représentant ou par un intermédiaire désigné par CALIDÉAL implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2 - COMMANDES

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par CALIDÉAL. CALIDÉAL n'est liée par les commandes prises par ses représentants, agents ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée de sa part. Les propositions émises par CALIDÉAL ne sont remises qu'à titre indicatif et aucune réception de fonds préalable à la vente ne saurait constituer un engagement quelconque de sa part.

Toute modification ou annulation de commande par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par CALIDÉAL avant l'expédition des matériels. En cas de modification de commande et pour autant que cela soit possible pour CALIDÉAL, celle-ci fera parvenir à l'acheteur les conditions de la modification de la commande initiale ; si l'acheteur accepte ces conditions, il le confirmera en retournant la proposition de CALIDÉAL dûment acceptée et signée. En cas d'annulation de commande, CALIDÉAL adressera une facture à l'acheteur correspondant à son préjudice qu'elle estimera ; si l'acheteur accepte ces conditions, et sous condition du paiement de la somme réclamée par CALIDÉAL, la commande sera annulée. En revanche dans les deux cas ci-dessus, si l'acheteur n'accepte pas les propositions de CALIDÉAL, la modification ou l'annulation de commande demandée par l'acheteur sera réputée refusée par CALIDÉAL et celle-ci aura droit de solliciter soit l'exécution de la commande initiale soit des dommages intérêts pour le préjudice subi.

3 - PRIX

Tous les prix facturés par CALIDÉAL le sont départ usine, suivant les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs donnés à titre purement indicatif et valables à un instant donné. Sauf accord préalable sur un prix déterminé, toute livraison du matériel catalogué est facturée au prix catalogue en vigueur au jour de la sortie effective du matériel du Point de Livraison tel que défini au IV ci-dessous.

Tous les prix CALIDÉAL s'entendent net hors taxes. Ils ne comprennent pas les emballages qui sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par CALIDÉAL sauf stipulation contraire. CALIDÉAL se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou de matière à ses appareils dont les gravures et les descriptions figurent sur les imprimés de publicité. Elle en informera préalablement l'acheteur. Un prix minimum sera facturé pour les commandes de faible importance en raison des frais administratifs annexes y afférents. Les tarifs de base font l'objet de différentes remises selon notamment les quantités commandées et la catégorie de clientèle à laquelle l'acheteur est susceptible d'appartenir aux termes des conditions catégorielles établies par CALIDÉAL.

4 - LIVRAISONS

4.1 - Modalités

La date de livraison s'entend, quels que soient la destination du matériel, les modes d'expédition du matériel ou les modalités de paiement, du jour de la mise à disposition du matériel dans les usines, magasins ou dépôts de CALIDÉAL (ci-après dénommés "Point de Livraison").

La date de livraison des pièces a également lieu au jour de leur mise à disposition dans le Point de Livraison et ce, même lorsque le prix comprend les frais de montage ou de réassemblage sur

place ou qu'il s'agit de livraisons partielles.

Le Point de livraison est entendu tel qu'indiqué ci-dessus nonobstant toutes indications contraires telles que notamment remises franco en gare, sur l'embranchement, à quai, à domicile avec remboursement des frais de transport totaux ou partiels, etc. Pour ces opérations, CALIDÉAL n'agit que pour le compte et au nom de l'acheteur sans engager sa responsabilité.

La livraison est réputée effectuée, soit par la remise directe du matériel à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition au Point de Livraison, soit par la délivrance du matériel dans les usines ou magasins de CALIDÉAL à un expéditeur ou transporteur.

4.2 - Délais

Les livraisons sont opérées dans l'ordre d'arrivée des commandes et de la fabrication des matériels. CALIDÉAL est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont mentionnés à titre indicatif, aussi exactement que possible et sont fonction notamment des possibilités d'approvisionnement et de transport de CALIDÉAL.

Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages intérêts, ni à aucune autre indemnité ou encore à l'annulation des commandes en cours. En tout état de cause, CALIDÉAL sera dégagée de plein droit de toute responsabilité quant aux délais de livraison dans les cas suivants :

l'acheteur n'est pas à jour dans ses obligations envers CALIDÉAL quelle qu'en soit la cause ;

l'acheteur n'a pas fait parvenir à CALIDÉAL, les renseignements en temps voulu ;

la force majeure a empêché CALIDÉAL de livrer ou retardé la livraison.

Sont considérés notamment comme cas de force majeure susceptibles d'entraîner des retards d'approvisionnement : la guerre, les émeutes, les grèves, les incendies, inondations, etc. CALIDÉAL informera l'acheteur, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.

4.3 - Risques

A compter de la date de livraison du matériel au Point de Livraison, l'acheteur supportera tous les risques liés aux modes d'expédition du matériel même expédié franco, et ce, nonobstant toute clause de réserve de propriété, détérioration ou destruction du matériel. En cas d'expédition par CALIDÉAL, l'expédition est faite en port dû aux risques et périls de l'acheteur.

De même, lorsque CALIDÉAL procède à des opérations accessoires de transport telles que chargement, bâchage, arrimage, souscription de police d'assurance, formalités douanières, etc., CALIDÉAL agit en qualité de mandataire de l'acheteur qui conserve à sa charge les frais, risques et périls de ces opérations.

En cas de retard dans l'enlèvement du matériel par l'acheteur au Point de livraison pour quelle que cause que ce soit, le matériel pourra être emmagasiné et manutentionné par les soins de CALIDÉAL, s'il y a lieu, et si CALIDÉAL y consent aux frais et risques de l'acheteur.

4.4 - Réserves

En cas de détérioration du matériel, de manquants, ou de défaut de conformité, il conviendra à l'acheteur de procéder aux constatations nécessaires, de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du transporteur dans les 48 heures suivant la réception du matériel et, le cas échéant, d'exercer tout recours auprès du transporteur.

4.5 - Franco

Les livraisons seront expédiées franco de port pour toute commande de produits finis d'un montant minimum de 900 € net HT pour les particuliers CALIDÉAL.

5 - GARANTIE

5.1 - Modalités

En dehors de la garantie légale à raison des vices cachés, CALIDÉAL garantit le matériel en cas de vices apparents ou de non-conformité du matériel livré au matériel commandé.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations lors de la réception du matériel sur les vices apparents ou la non conformité, doivent être formulées auprès de CALIDÉAL par l'acheteur dans les cinq jours de la constatation du vice par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de

réception. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou des anomalies constatées. L'acheteur doit, par ailleurs, laisser à CALIDÉAL toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices ou anomalies et pour y porter remède. De même l'acheteur doit tenir les matériels non conformes à la disposition de CALIDÉAL, selon les instructions de cette dernière. Tout retour du matériel pour quelque raison que ce soit, doit faire l'objet d'un accord préalable formel de CALIDÉAL.

5.2 - Etendue

La garantie de CALIDÉAL couvre, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts, le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou de l'élément reconnu défectueux par ses services à l'exclusion des frais de main-d'œuvre, de déplacement et de transport.

Sur les appareils émaillés, les craquelures ne sont jamais considérées comme un défaut de fabrication. Elles sont la conséquence de différence de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence.

Les pièces de rechange fournies à titre onéreux sont garanties six mois à partir de la date de facture ; toute garantie complémentaire consentie par un revendeur de CALIDÉAL n'engage pas CALIDÉAL. La présentation du certificat de garantie portant le cachet à date du revendeur CALIDÉAL est rigoureusement exigée lorsque la garantie est invoquée. Ce certificat doit être présenté lors de la demande de réparation de l'appareil sous garantie, ou bien un talon ou un volet détachable de ce certificat doit, selon l'organisation propre à CALIDÉAL, être retourné à celle-ci dans les délais impartis. A défaut, la date figurant sur la facture émise par CALIDÉAL ne peut être prise en considération. Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

5.3 - Durée

La durée de la garantie contractuelle assurée par CALIDÉAL diffère selon le type de produits (se référer au catalogue en vigueur). La garantie prend effet à compter de la date d'achat de l'appareil par l'utilisateur, sous réserve que les réclamations prévues au titre des modalités ci-dessus aient été formulées dans les délais impartis.

La réparation, le remplacement ou la modification de pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci, ni de donner lieu en aucun cas à indemnité pour frais divers, retard de livraison, accidents ou préjudices quelconques.

5.4 - Exclusion

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

- Installation et montage des appareils dont la charge n'incombe pas à CALIDÉAL. En conséquence, CALIDÉAL ne peut être tenue pour responsable des dégâts matériels ou des accidents de personne consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et réglementaires (par exemple l'absence de raccordement à une prise de terre ; mauvais tirage d'une installation) ;
- Usage normale du matériel ou utilisation ou usage anormal du matériel, notamment en cas d'utilisation industrielle ou commerciale ou emploi du matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été construits. C'est le cas par exemple du non-respect des conditions prescrites dans la notice CALIDÉAL : exposition à des conditions extérieures affectant l'appareil telles qu'une humidité excessive ou variation anormale de la tension électrique ;
- Anomalie, détérioration ou accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien de l'acheteur ;
- Modification, transformation ou intervention effectuée par un personnel ou une entreprise non agréée par CALIDÉAL ou réalisée avec des pièces de rechange non d'origine ou non agréées ce dernier ;
- Etanchéité des radiateurs assemblés (fonte, aluminium, tubulaires).

6 - FACTURATION

Toute livraison de matériel donnera lieu à une facture. La date de mise à disposition du matériel au Point de Livraison est à la fois la date d'émission de la facture et la date de référence d'exigibilité en cas de paiement à terme.

7 - PAIEMENTS

7.1 - Modalités

Les paiements sont faits nets au domicile de CALIDÉAL. Les factures sont payables par chèque, par traite ou par virement. En cas de paiement par traite, celle-ci doit être signée et acceptée dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de présentation de la traite. Les frais sont à la charge de l'acheteur. Est réputé constituer un paiement, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation à payer, mais le règlement à l'échéance convenue. Au cas de paiement par effet de commerce, est réputé constituer un défaut de paiement, le défaut de retour de l'effet accepté dans les délais prévus.

7.2 - Délai de règlement

Conformément aux dispositions de l'article 441-6 du Code de commerce, nos factures sont payables à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

7.3 - Retards et pénalités

a) En cas de retard de paiement, CALIDÉAL peut suspendre toute commande ou livraison en cours, sans préjudice d'autres voies d'action et sans qu'aucune indemnité puisse lui être réclamée. En cas de non-paiement, la totalité des sommes dues, au titre des contrats de vente en cours ou pour toute autre cause, deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette sans mise en demeure. Cette exigibilité immédiate n'exclut pas que CALIDÉAL puisse se prévaloir de la résolution de la vente des matériels et exiger la restitution des matériels déjà livrés. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de CALIDÉAL.

b) Tout retard de paiement aux époques fixées, entraîne le versement automatique

- d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012)

- d'une pénalité correspondant au montant des sommes dues majoré des intérêts de plein droit calculés sur une base égale à trois fois et demi le taux de l'intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette.

7.4 - Escompte

En cas de paiement anticipé, effectué au plus tard dans les 10 jours suivant l'établissement de la facture, l'acheteur pourra déduire un escompte de 0,50 % par mois plein.

Les règlements de factures PROFORMA sont NET d'escompte.

8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété des matériels de CALIDÉAL est subordonné au paiement complet du prix par l'acheteur c'est-à-dire à l'encaissement effectif du prix par CALIDÉAL en principal, le cas échéant avec les intérêts, frais et accessoires aux échéances prévues.

La réserve de propriété au profit de CALIDÉAL ne s'applique pas aux risques que le matériel peut courir ou occasionner et qui seront transférés, dès le Point de Livraison, à l'acheteur.

Il est expressément convenu que pour l'identification et l'individualisation des matériels livrés chez l'acheteur, il est d'usage constant dans la profession de considérer que les matériels les plus anciennement entrés chez l'acheteur sont les premiers retirés, de telle sorte que les matériels CALIDÉAL existant dans ces entrepôts/magasins sont censés être ceux, à due concurrence, qui auront été le plus récemment livrés. A défaut d'identification ou d'individualisation des matériels, ceux détenus en stocks par l'acheteur seront présumés être ceux correspondant aux impayés. En tout état de cause CALIDÉAL pourra unilatéralement et immédiatement faire dresser l'inventaire des matériels impayés détenus par l'acheteur.

CALIDÉAL pourra donner l'autorisation expresse à l'acheteur, dans le cadre de son activité commerciale habituelle, de transformer ou revendre ses matériels avant le paiement intégral.

Toute transformation du matériel ou vente de celui-ci sans accord exprès de CALIDÉAL sera réputée effectuée pour le compte de CALIDÉAL. Toutefois, l'autorisation expresse de transformation ou de vente du matériel sera révoquée de plein droit, sans préavis et sans formalité, dès la survenance d'un état de cessation de paiement, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou encore d'une faillite de l'acheteur.

De même l'autorisation sera révoquée de plein droit en cas de non-paiement du prix à l'échéance par l'acheteur. Dans tous les cas où l'autorisation est révoquée, l'acheteur devra immédiatement cesser les ventes ou la transformation des matériels non payés de CALIDÉAL, cette dernière pouvant à tout moment en obtenir la restitution. La propriété des matériels vendus garantit toutes les créances de CALIDÉAL sur l'acheteur qu'elles soient actuelles ou futures.

9 - PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

a) Protection de la Marque CALIDÉAL

CALIDÉAL est seule titulaire et propriétaire exclusif de la Marque CALIDÉAL, et de tous autres éléments de propriété industrielle attachée aux matériels vendus. L'acheteur n'acquiert aucun droit ou intérêt dans la Marque ni aucun droit de propriété industrielle de CALIDÉAL aux termes d'une commande de matériels.

L'acheteur ne pourra utiliser la Marque CALIDÉAL que pour les stricts besoins de la distribution, vente et publicité des matériels selon la politique de promotionnelle définie par CALIDÉAL et assurée par elle seule.

En conséquence, l'acheteur n'est pas autorisé à utiliser sans l'autorisation préalable de CALIDÉAL tout visuel, logo ou autres signes distinctifs attachés à la Marque CALIDÉAL et aux matériels vendus par CALIDÉAL.

Toutes études et documents, quels qu'ils soient, remis ou envoyés par CALIDÉAL restent sa pleine et entière propriété et doivent lui être restitués à sa demande.

Tous documents et études fournis gratuitement par CALIDÉAL et non suivis de commande feront l'objet d'un remboursement des frais d'étude et de déplacement. De même, les projets émis par CALIDÉAL qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite restent sa pleine et entière propriété.

b) En cas d'exécution par CALIDÉAL d'une pièce d'après un modèle ou un dessin fourni par l'acheteur, CALIDÉAL n'acquiert aucune propriété au titre des droits d'auteurs sur la pièce ainsi créée, sauf autre accord.

Pour l'exécution de ladite pièce, l'acheteur déclare détenir tout droit de propriétés intellectuelle ou industrielle relatif au modèle ou dessin, et garantit CALIDÉAL contre tout trouble ou revendication, éviction quelconque, et toute action judiciaire notamment en contrefaçon, du fait de l'utilisation du modèle ou dessin proposé par l'acheteur.

10 - RESPONSABILITÉ

En cas d'accident à quelque date que ce soit et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité de CALIDÉAL est strictement et exclusivement limitée à son personnel et à son matériel propre.

11 - RÉSILIATION

En cas de non respect d'une obligation quelconque des présentes conditions générales de ventes de la part de l'acheteur et 48 heures après une mise en demeure adressée à l'acheteur restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à CALIDÉAL qui pourra demander la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts. Cette résiliation frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Cette clause est applicable sans préjudice des effets de la clause de réserve de propriété et de l'exigibilité immédiate prévue à l'article "7 - PAIEMENTS".

12 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de contestation, litige ou différend relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution de toute convention entre CALIDÉAL et l'acheteur, les tribunaux du siège social de la société CALIDÉAL seront exclusivement compétents, nonobstant toute clause contraire. Cette clause attributive de compétence s'appliquera pour connaître de toute demande, qu'il s'agisse de demande incidente en intervention, ou en garantie, de demande principale ou en référé et ce, même en cas de pluralité de défendeurs. De convention expresse, cette clause prévaudra sur toute autre attribution géographique.

13 - CONDITIONS PARTICULIÈRES : HIÉRARCHIE DES NORMES

S'il n'y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées ci-dessus et les conditions catégorielles ou particulières de vente de CALIDÉAL, il est expressément stipulé que les clauses particulières ont primauté sur celles des conditions générales qui seraient différentes.

GARANTIES

| MATÉRIEL | CORPS DE CHAUFFE (1) | AUTRES PIÈCES | PIÈCES D'USURES* |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| FOURNEAUX À BOIS | 2 ans | 2 ans | Non garanties |
| POÊLES À GRANULÉS DE BOIS | 2 ans | 2 ans | Non garanties |
| POÊLES À BOIS | 2 ans | 2 ans | Non garanties |
| INSERTS À GRANULÉS | 2 ans | 2 ans | Non garanties |
| INSERTS À BOIS | 2 ans | 2 ans | Non garanties |
| INSERTS GAZ | 10 ans | 2 ans | Non garanties |

(1) Sauf pour les produits estampillés BRONPI, se référer à la page du catalogue.

* Bougie, creuset, grilles, plaques de foyer, vitres, vermiculite, joints ainsi que toutes les pièces qui nécessitent un remplacement régulier pour un fonctionnement normal.

Conditions de calculs pour les volumes de chauffe :

Température ambiante = 20° C, température extérieure = - 7° C. Altitude = 200 m, coefficient d'isolation de la maison = 1 W/m²K.



Société par Actions Simplifiée au capital de 1 476 800 €
RCS 393 452 933

ZAC les Marches du Rhône Est
Avenue Maréchal Juin
CS 30014
69720 Saint Laurent de Mure

Service clients

Tél. : 04 78 40 73 75 - Fax : 04 72 48 90 25
contact@calideal.com

www.calideal.com