



Préparateur ECS

BALLONS TAMPON (ECS)



avec production d'eau chaude sanitaire et échangeur
Capacités : de 572 à 2 060 litres

ÉQUIPEMENT

- > Réservoir en acier
- > Ballon ECS immergé double émailage interne avec anode magnésium
- > Échangeur serpentin en partie inférieure
- > Isolation thermique en polyuréthane souple 100 mm
- > Bouchons non fournis
- > Livré avec housse grise montée
- > Résistance électrique et thermomètre en option
- > Prévoir un mitigeur thermostatique (option) pour l'eau chaude sanitaire

OPTION : Doigt de gant SOLDO 16,00

IMPLANTATION

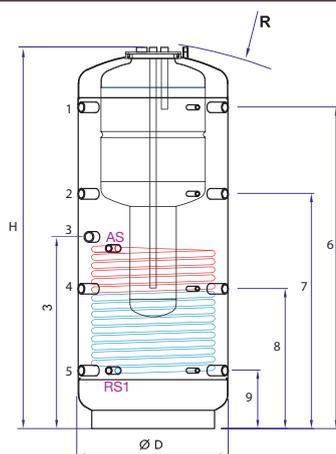

Dimensions en mm	NBTAE06	NBTAE08	NBTAE10	NBTAE12	NBTAE15	NBTAE20
Ø D (sans isolation)	700	790	790	950	1 000	1 100
1 et 6	1 394	1 426	1 720	1 700	1 712	2 025
2 et 7	994	1 026	1 249	1 239	1 247	1 489
3	804	866	1 040	1 085	1 090	1 214
4 et 8	594	626	844	784	862	959
5 et 9	224	256	300	300	312	325
AS	724	801	970	970	962	1 105
RS	224	256	300	300	312	325
H	1 630	1 673	2 028	2 006	2 040	2 368
R	1 715	1 765	2 115	2 115	2 140	2 480

Pour un dimensionnement correct de votre installation, merci de nous consulter.

Capacité totale	l	575	736	917	1 289	1 452	2 060
Capacité ballon ECS	l	175	175	205	205	205	205
Capacité chauffage	l	400	561	712	1 084	1 247	1 855
Hauteur totale avec isolation	mm	1 715	1 760	2 090	2 060	2 120	2 420
Poids à vide	kg	158	178	209	240	261	332
Surface de l'échangeur	m ²	1,8	2,4	3,0	3,0	3,6	4,2
Pression de service maxi	bar	3	3	3	3	3	3
Température de service maxi	°C	95	95	95	95	95	95
Disponibilité				Disponible sur stock			Sur commande
Prix (€ H.T.)		2 138,00	2 584,00	2 874,00	3 446,00	3 603,00	4 639,00
Code		NBTAE06	NBTAE08	NBTAE10	NBTAE12	NBTAE15	NBTAE20

