

Brûleur fioul

AZ / HL

Précision et facilité de réglage



FABRICATION

- > Composants issus de marques renommées
- > 100 % de nos brûleurs sont testés en usine après fabrication


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Clapet de coupure d'air (pour lutter contre les déperditions du corps de chauffe)
- > Gicleur (non monté)
- > Flexibles + raccords

INSTALLATION

- > Prise 7 broches (selon normes européennes)
- > Bride adaptation standard

IMPLANTATION

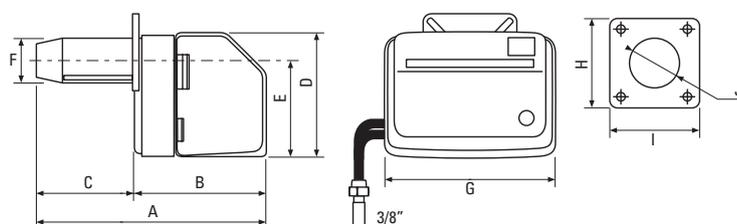

Dimensions		AZ3-N	HL60-AL2	HL60-BL2	HL120AS	HL120BL
A	mm	323	418	418	550	550
B / C	mm	236/87	298/120	298/120	375/175	375/175
D / E	mm	167,5/218,5	290/220	290/220	370/285	370/285
F	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 123	Ø 123
G	mm	294	320	320	410	410
H / I	mm	160/160	Ø 187	Ø 187	170/170	170/170
J	mm	Ø 85	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100

Brûleur		AZ3-N	HL60-AL2	HL60-BL2	HL120AS	HL120BL
Préchauffeur		non	non	non	non	non
Puissance (min-max)	kW	16,6-35,6	16-53	37-65	47-120	71-140
Mode régulation		1 allure	1 allure	1 allure	1 allure	1 allure
Débit fioul (min-max)	kg/h	1,8-3,0	1,3-4,5	3,1-5,5	4-10	6-12
Poids	kg	11,3	14	14	21	22
Prix (€ H.T.)		512,00	950,00	1 020,00	1 232,00	1 232,00
Code		AZ3N75	BAHL60G2	BAHL60G3	BAHL120A	BAHL120B