



Préparateur mixte

BS

- Cuve acier émaillé
- Echangeur serpentin
- Protection anodique
- Garantie 7 ans sur la cuve
- Pompe de charge en option
- Résistance électrique en option

NOUVEAUTE

FABRICATION

- > Cuve en acier émaillé
- > Echangeur serpentin en acier émaillé
- > Anode interchangeable en magnésium
- > Isolation en mousse polyuréthane (50 mm)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Anode magnésium (à vérifier tous les ans et à changer au moins tous les 2 ans, dans le cadre de la garantie)
- > Thermomètre
- > Bride de 180 mm (sauf modèle 115 avec piquage 1"1/2)

INSTALLATION

- > Installation verticale uniquement
- > Pression de service maxi :
 - Stockage ECS : 6 bars
 - Echangeur chauffage : 10 bars

IMPLANTATION

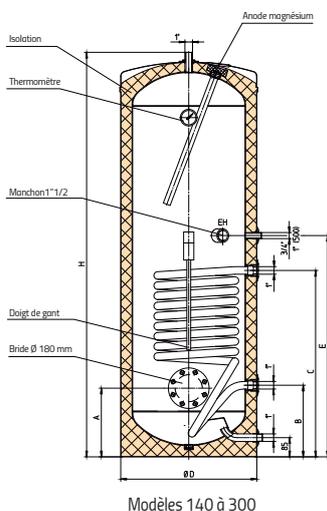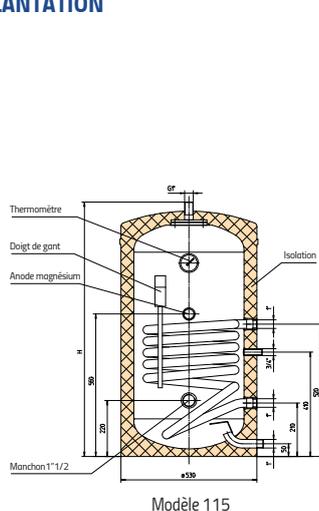

Dimensions (mm)	140	200	300
A	305	305	305
B	263	263	263
C	503	638	728
E	583	718	808

BS		115	140	200	300
Capacité	l	115	140	200	300
Installation		verticale	verticale	verticale	verticale
Puissance échangeur	kW	23,95	19,8	31	36,6
Surface de chauffe	m ²	0,7	0,57	0,91	1,2
Hauteur	mm	1 000	1 014	1 340	1 797
Diamètre	mm	530	610	610	610
Poids	kg	76	87	104	144
Débit	l/h	589	487	761	900
Déperdition	kW/24h	1,4	1,6	1,8	2,2
Temps de chauffe	min	11	17	16	19
Disponibilité		en stock	en stock	en stock	sur commande
Prix (€ H.T.)		740,00	890,00	950,00	1 079,00
Code		BS115	BS140	BS200	BS300

Débit continu primaire (3 m³/h) - Température 80 °C - Température eau froide : 10 °C / eau chaude : 45 °C