



EKOS



EKOS PLUS

Radiateur aluminium

EKOS / EKOS PLUS

Installation facile

Assemblage de radiateurs à la demande

Conforme NF



FABRICATION

- > Eléments de radiateurs en alliage d'aluminium moulé sous pression
- > Têtes soudées
- > Double revêtement en peinture époxy polyester blanc RAL 9010
- > Conforme à la norme EN 442 et NF 73/047
- > Raccordement 1"

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


- > Disponible sur stock en batterie 10 éléments
- > Emballage carton et film polyéthylène thermo rétractable

INSTALLATION

- > A 10 cm du sol pour convection
- > Pression de service maxi : 6 bars

EKOS		500	600	700	800
Contenance en eau	l	0,49	0,55	0,59	0,65
Watt ($\Delta T 50^\circ C$)	W	61	69	78	87
Hauteur H	mm	568	668	768	868
Entraxe E	mm	500	600	700	800
Largeur L	mm	50	50	50	50
Profondeur P	mm	95	95	95	95
Poids	kg	1,2	1,41	1,55	1,77
Prix à l'élément (€ H.T.)		20,60	21,00	23,30	25,40
Code		EKOS500	EKOS600	EKOS700	EKOS800

IMPLANTATION

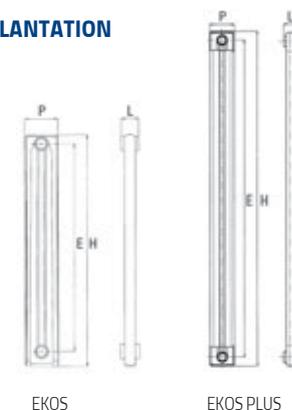

EKOS PLUS		900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Contenance en eau	l	0,31	0,36	0,44	0,49	0,53	0,59	0,65
Watt ($\Delta T 50^\circ C$)	W	101	109	126	143	160	178	196
Hauteur H	mm	970	1 070	1 270	1 470	1 670	1 870	2 070
Entraxe E	mm	900	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
Largeur L	mm	50	50	50	50	50	50	50
Profondeur P	mm	95	95	95	95	95	95	95
Poids	kg	1,73	1,88	2,16	2,46	2,76	3,05	3,34
Prix à l'élément (€ H.T.)		30,70	34,10	45,10	56,10	62,90	67,20	74,90
Code		EKOS900	EKOS1000	EKOS1200	EKOS1400	EKOS1600	EKOS1800	EKOS2000

Assemblage sur mesure (prix net H.T. non remisable par radiateur, délai : 4 semaines)

RAZMMONTAGE **50,00** (maxi 15 éléments)

OPTION :

Diaphragme **MVDIA 11,00**

En raison des vibrations lors du transport, nous ne pouvons garantir l'étanchéité des assemblages ; nous vous conseillons donc de resserrer systématiquement les éléments avec une barre à nippler