

FIDELIA CONDENS

calidéal

Chauffage seul
Tirage naturel ou ventouse

LES PLUS

Condenseur en inox
Classe A Bas NOx
Sortie fumées
multi directionnelle
Très faible encombrement

NOUVEAUTÉ



A

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Brûleur bas NOx
- Circulateur chauffage basse consommation
- Vase d'expansion chauffage 8 litres
- Purgeur automatique à double sécurité
- Soupape de sécurité

FABRICATION

- Corps de chauffe en acier
- Condenseur en inox
- Possibilité de raccordement sur le dessus, à l'arrière ou sur les côtés (droite ou gauche)

- Fonction antigel


INSTALLATION

- Départ / retour chauffage 1"

OPTIONS

- Adaptateur Ø 80/110 pour départ en B23P
- Thermostat d'ambiance (voir page 44)
- Régulation (voir page 44)

IMPLANTATION

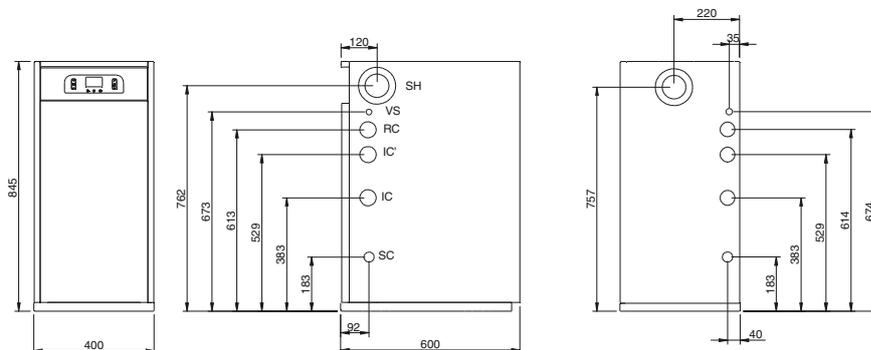

DC : Départ chauffage 1"
DC' : Départ chauffage optionnel 1"
RC : Retour chauffage 1"
SS : Soupape de sécurité
SC : Sortie de condensés
SF : Sortie de fumées Ø80/Ø125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIDELIA CONDENS	20	30
Classe d'efficacité énergétique chauffage	A	A
Matériau corps de chauffe	Acier	Acier
Évacuation	Tirage naturel / Ventouse	Tirage naturel / Ventouse
Ø sortie fumées	mm 80	80
Tirage nécessaire	mbar 0,12	0,12
Puissance thermique nominale mini/maxi	kW 5,4 / 20,8	9,7 / 30,1
Rendement mini/maxi	% 91,7 / 97,4	91,5 / 97,8
Hauteur	mm 845	845
Largeur	mm 400	400
Profondeur	mm 600	600
Poids	kg 130	130
Contenance en eau	l 24	24
Température maxi chauffage	°C 80	80
Pression maxi chauffage	bar 3	3
Prix (€ H.T.)	5 197,00	5 605,00
dont Ecotaxe (€ H.T.)	5,00	5,00
Code	CFIDCOND20	CFIDCOND30