

# MAXI

## calidéal

GRANDES HAUTEURS

### LES PLUS

Grande surface d'échange

Ligne esthétique raffinée

6 orifices

Garantie : 10 ans



### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Consoles support, bouchon purgeur et bouchon plein
- Flancs et grille (sur modèle 21)
- Possibilités multiples de raccordement (6 orifices)

### FABRICATION

- Acier de qualité supérieure
- Peinture RAL 9016
- Conformité à la norme EN 442
- Pression d'épreuve : 13 bars
- Garantie : 10 ans

### INSTALLATION

- A 10 cm du sol minimum pour convection
- Pression de service maxi : 10 bars
- Raccordement :
  - 4 orifices verticaux 1/2"
  - 2 orifices centraux 1/2"
  - soit entrée partie haute, sortie partie basse
  - soit entrée et sortie partie basse


**Installation entrée et sortie partie haute non autorisée**

### IMPLANTATION

MODÈLE 21



MODÈLE 22

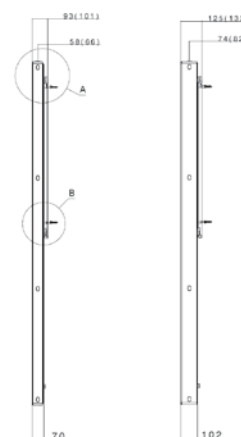

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXI		500 21 1800	600 21 1800	700 21 1800	400 21 2000	500 21 2000	600 21 2000	700 21 2000	900 21 2000	600 22 2000	700 22 2000
Hauteur H	mm	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Largeur L	mm	500	600	700	400	500	600	700	900	600	700
Entraxe E	mm	440	540	640	340	440	540	640	840	540	640
Puissance $\Delta T 50^\circ C$	W	1601	1921	2242	1384	1730	2076	2422	3144	2531	2953
Contenance en eau	l	10,01	12,01	14,01	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22	13,48	15,73
Poids	kg	44,42	53,30	62,18	39,53	49,41	59,29	69,17	88,94	48,4	56,5
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>531,30</b>	<b>571,70</b>	<b>668,70</b>	<b>515,10</b>	<b>567,70</b>	<b>615,10</b>	<b>723,20</b>	<b>820,20</b>	<b>830,30</b>	<b>976,70</b>
Code		GH52118	GH62118	GH72118	GH42120	GH52120	GH62120	GH72120	GH92120	GH62220	GH72220