

# calidéal

1,79 à 4 kW

Ventouse

**LES PLUS**

Humidificateur incorporé

Ne nécessite pas de  
raccordement électrique  
(modèle XC)Ventilateur améliorant la  
convection (modèle XN)

## XN - XC



XC

XN

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Kit transformation propane
- Thermostat réglable (O/mini/maxi) de série
- Stabilisateur de pression de gaz

**FABRICATION**

- Echangeur modulaire en aluminium

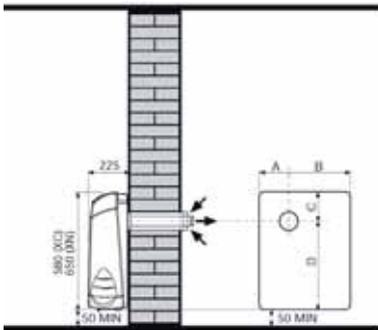
**INSTALLATION**

- Le modèle XC ne nécessite pas de raccordement électrique

**OPTION :**
 Programmeur journalier **24500** **99,00**

(pour modèle XN uniquement)

Accessoires ventouse obligatoires (voir page 165)

**IMPLANTATION**

	XC18	XC30	XC45	XN18	XN30	XN45
<b>A</b>	140	320	500	195	345	315
<b>B</b>	250	250	250	313	313	493
<b>C</b>	163	163	163	163	163	163
<b>D</b>	434	434	434	506	506	506

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>RADIATEURS GAZ</b>		XC18	XC30	XC45	XN18	XN30	XN45
Alimentation électrique (ventilateur)		-	-	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Type		C11	C11	C11	C11	C11	C11
Rendement à 100 % Pn		%	90,1	90,2	90,1	90,2	90,1
Puissance (mini/maxi)		kW	0,71 / 1,79	1,2 / 3,02	1,75 / 4,35	0,74 / 1,88	1,24 / 3,18
Gaz compatible		Gaz nat./ propane					
Ø entrée gaz		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Evacuation		Ventouse coaxiale					
Ø sortie fumées		60/90	70/110	80/130	60/90	70/110	80/130
Longueur maxi ventouse		m	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Hauteur		mm	580	580	650	650	650
Largeur		mm	390	570	750	508	658
Profondeur		mm	225	225	225	225	225
Poids		kg	16,5	25	35	17,5	26,5
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>665,00</b>	<b>841,00</b>	<b>997,00</b>	<b>759,00</b>	<b>987,00</b>	<b>1061,00</b>
Code		XC18	XC30	XC45	XN18	XN30	XN45