

calidéal

Accumulateur ECS à gaz

Tirage naturel

LES PLUS

Fonctionnement autonome

Installation facile

Robustesse et fiabilité

Capacité domestique ou industrielle

AGC



AGC 100 litres / 6 kW



AGC 150 à 400 litres / 7 à 27 kW

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Allumage piézo-électrique
- Sécurité anti-débordement des fumées
- Thermocouple et sécurité de surchauffe
- Livré avec injecteurs gaz naturel montés (transformation propane livrée dans l'appareil)
- Soupape sanitaire 7 bars


FABRICATION

- Cuve en acier émaillé
- Isolation en laine de verre haute densité (sauf modèle 100 litres en mousse polyuréthane expansée)
- Anode magnésium
- Brûleur en acier inoxydable


INSTALLATION

- Murale pour le modèle 100 litres
- Au sol : autres modèles
- Pression maxi de service 6 bars
- Fonctionne au gaz G20, G30 et G31 (kit transformation fourni)

IMPLANTATION

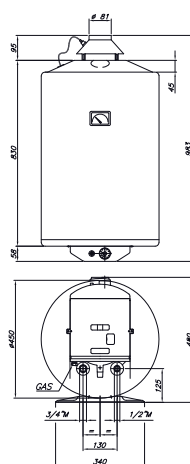

AGC 100 litres / 6 kW

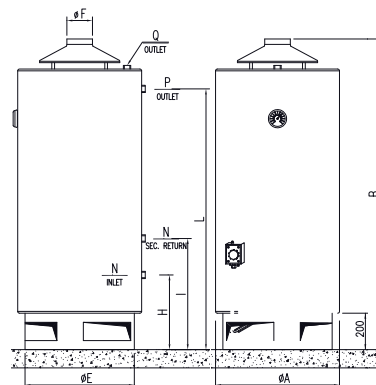

	AGC 7-150	8-195	26-300	49-300	26-400	58-500	81-800
A Ø	520	520	680	730	730	780	980
B	1410	1710	1715	1725	1645	2005	1985
E Ø	520	520	600	650	650	650	900
F Ø	82	82	140	180	140	180	200
H	-	-	300	320	310	320	320
I	-	-	510	520	510	520	530
L	-	-	-	1400	-	1770	1700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AGC	6-100	7-150	8-195	26-300	49-300	26-400	58-500	81-800
Évacuation	Tirage naturel							
Installation	murale	au-sol	au-sol	au-sol	au-sol	au-sol	au-sol	au-sol
Capacité	l	100	150	195	300	400	500	800
Puissance utile	kW	6,2	7,2	8	26,7	49	26,7	81
Poids net	kg	34	62	68	127	136	137	195
Hauteur	mm	983	1410	1710	1715	1725	1645	2005
Ø	mm	450	520	520	680	730	730	780
Débit continu ΔT 35°C / ΔT 25°C	l/h	128 / 179	148 / 209	165 / 232	562 / 587	1032 / 1445	562 / 787	1221 / 1709
Temps de réchauffage ΔT 35°C / ΔT 25°C	min	44 / 32	61 / 43	71 / 50	31 / 22	18 / 13	39 / 28	25 / 18
Ø raccordement gaz		3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Alimentation	230 V mono							
Prix (€ H.T.)	930,00	1120,00	1490,00	2790,00	4650,00	3720,00	6270,00	10030,00
Code	AGC6100	AGC7150	AGC8195	AGC26300	AGC49300	AGC26400	AGC58500	AGC81800