Préparateur mixte

BDR

Double enveloppe acier émaillé

Multi-implantation
Piquage pour boucle sanitaire
Rapport qualité / prix
Kit électrique (option)

FABRICATION

> Cuve en acier émaillé
> Protégé par une anode interchangeable en magnésium
> Isolation thermique en mousse de polyuréthane expansé
> Tôle laquée

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

> Anode de magnésium.
(à vérifier tous les ans et à changer au moins tous les 2 ans, dans le cadre de la garantie)
> Aquastat de réglage
> Bride de visite

INSTALLATION

> S'installe verticalement ou horizontalement à droite ou à gauche : simplicité
> Fonctionne parfaitement en thermosiphon
> Montage vertical obligatoire dans le cas d'utilisation d'un kit électrique
> Murale
> Pression de service maxi 7 bars

IMPLANTATION





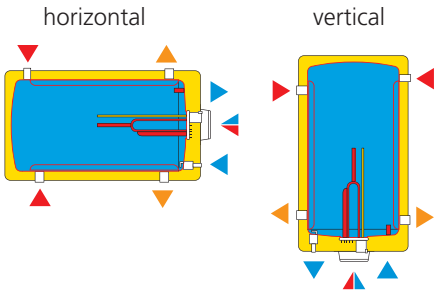

Dimensions (mm)	A	B	C	D	H
BDR 80	232	320	155	285	785
BDR 100	362	500	115	285	915
BDR 160	792	560	410	409	1345
BDR 200	1082	800	435	434	1635

BDR		80	100	160	200
Capacité	l	80	100	160	200
Puissance puisée	kW	12,3	14,4	19,8	24,7
Surface d'échange	m2	0,6	0,7	1,3	1,7
Poids	kg	38,9	45,8	68,7	84,2
Débit continu ΔT 35° C	l/h	301	354	465	607
1er soutirage ΔT 35° C	l/10 min	118	142	225	269
Prix (€ H.T.)		**680,00**	**740,00**	**890,00**	**1 020,00**
Code		BDR080	BDR100	BDR160	BDR200