



Pompe à chaleur de piscine

POOL-PAC EVO

Un des meilleurs COP du marché

Echangeur condenseur titane

Installation facile

Réversible

Produit disponible jusqu'à épuisement du stock

FABRICATION

- > Compresseur Hitachi
- > Echangeur condenseur titane/PVC garanti 10 ans
- > Réfrigérant R 410A
- > Batterie à ailettes brevetée hautes performances
- > Jaquette en peinture laquée époxy protection tout temps

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Pré-équipement : connexions hydrauliques
- > Pré-équipement : connexions électriques
- > Régulation électronique
- > Sonde de température
- > Détecteur de débit simplifiant l'installation électrique
- > Possibilité de déplacer l'afficheur (rallonge et boîtier mural fournis)

INSTALLATION


- > Extérieure à plus de 5 m du bassin (Norme NFC 15 100)
- > Raccordement sur circuit de filtration avec un by-pass après le filtre
- > Les standards de qualité d'eau recommandés doivent absolument respecter les normes suivantes :
 - Concentration de chlore inférieure à 2,5 ppm
 - Niveau de pH compris entre 6,9 et 8
- > Raccordement Ø 50 mm

OPTIONS :

- Bâche de protection pour modèles 8 et 10
- Bâche de protection pour modèle 12

BACEVO08	60,00
BACEVO12	90,00

IMPLANTATION

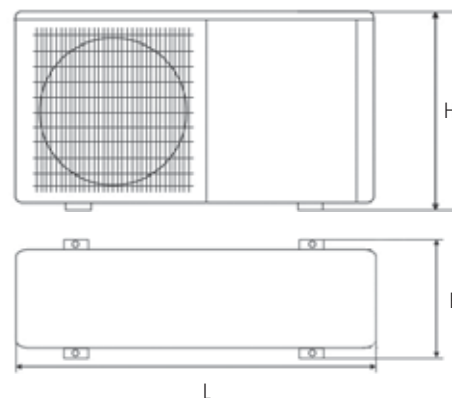

POOL-PAC EVO

		8	10	12
Puissance de chauffage	kW	7,52	9,44	11,50
Puissance absorbée	kW	1,59	1,98	2,46
Plage d'utilisation (mini/maxi)	°C	5/35	5/35	5/35
Débit d'eau mini	m³/h	4	5	5
Niveau sonore (à 10 m)	dB (A)	33	34	34
COP*		4,73	4,77	4,67
Alimentation 50 Hz	V	230 V / mono	230 V / mono	230 V / mono
Poids	kg	57	70	90
H x L x P	mm	620 x 1 002 x 330	620 x 1 002 x 330	743 x 1 025 x 380
Volume standard** maxi piscine	m³	45/55	55/65	65/75
Prix (€ H.T.)		2 647,00	3 038,00	3 656,00
dont Ecotaxe (€ H.T.)		10,83	10,83	10,83
Code		POOLPAC08P	POOLPAC10P	POOLPAC12P

* Coefficient de performance (air ambiant 15°C, eau 24°C)

** Profondeur moyenne 1,50m. Piscine avec couverture isotherme, utilisation du 15 mai au 15 septembre.

Pour d'autres puissances, nous consulter.