

calidéal

LES PLUS

- Style et charme rétro
- Grande inertie
- Idéal en rénovation

LIBERTY



2 colonnes



3 colonnes

Kit manuel
(poignée bois)Kit thermostatique ou manuel
(poignée fleur)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :
 - 2 réductions 1/2 droite
 - 2 réductions 1/2 gauche
 - 1 bouchon
 - 1 réduction 1/8
- Assemblage des radiateurs sur demande (à partir de 4 éléments et jusqu'à 20 éléments par radiateur) délai : 4 à 6 semaines
En raison des vibrations lors du transport, nous ne pouvons garantir l'étanchéité des assemblages ; nous vous conseillons donc de resserrer systématiquement les éléments avec une barre à nippler


FABRICATION

- Batterie standard de 10 éléments intermédiaires
- Raccordement 1"1/4
- Recouvert d'une peinture d'apprêt grise
- Conforme à la norme EN 442

INSTALLATION

- Au sol sur pieds prévus à cet effet (prévoir fixation murale)
- Pression de service maximale : 8 bars
- 2 éléments avec pied jusqu'à 12 éléments, 3 éléments avec pied à partir de 13 éléments

IMPLANTATION

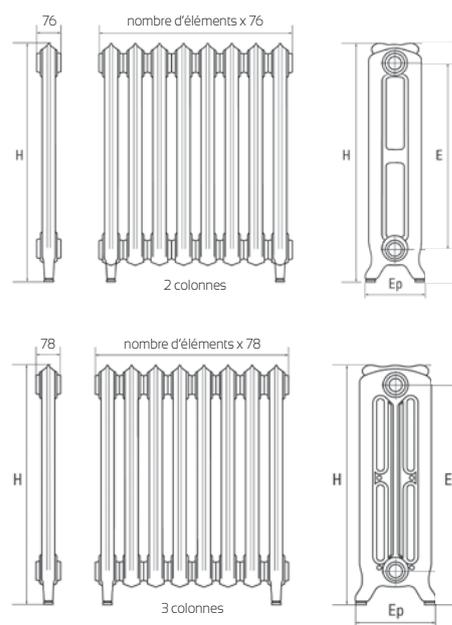

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIBERTY		2-510	2-660	2-760	2-950	3-760	3-950
Nombre de colonnes		2	2	2	2	3	3
Contenance en eau	l	1,9	2,26	2,52	3,28	3,05	3,5
Puissance $\Delta T 50^\circ C$	W	110	130	143	168	145	221
Hauteur (élément intermédiaire / élément pied) H	mm	445/510	595/661	695/760	890/955	713/768	907/961
Entraxe	mm	350	500	600	795	600	795
Épaisseur Ep	mm	183	183	183	183	226	226
Poids (élément intermédiaire / élément pied)	kg	7,7/8,8	10,6/11,8	11,8/13,8	14,5/16,1	12,8/13,6	17,8/18,6
Éléments intermédiaires							
Prix modèle déco (€ H.T.)		85,50	96,30	115,80	148,20	170,90	182,90
Code		L251	L266	L276	L295	L376	L395
Éléments pieds							
Prix modèle déco (€ H.T.)		85,50	96,30	115,80	148,20	170,90	182,90
Code		L251P	L266P	L276P	L295P	L376P	L395P

Assemblage sur mesure (prix net H.T. non remisable par radiateur) **RAZMMONTAGEF 150,00** (maxi 16 éléments, délai : 4 à 6 semaines)