

HYDROALASKA

calidéal

LES PLUS

- Granulés de bois
- Nettoyage entièrement automatisé de l'échangeur et du brûleur
- Hauteur des pieds réglables
- Accès facile pour le nettoyage et la maintenance
- Trémie grande capacité

NOUVEAUTÉ



Page 93

EXTENSION GARANTIE

Page 94

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Allumage automatique
- Ecran LCD rétroéclairé
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fenêtre de contrôle du niveau de combustible
- Purgeur automatique
- Pressostat
- Soupape de sécurité 3 bars
- Vase d'expansion chauffage 8 litres
- Gestion de l'ECS

FABRICATION

- Corps de chauffe en acier
- Brûleur en acier inoxydable réfractaire
- Porte extérieure et chambre isolées thermiquement
- Peinture anti-chaueur et jaquette revêtue de peinture epoxy
- Double porte avec intérieur en vermiculite

INSTALLATION


Départ / Retour Ø 1"

OPTIONS

Thermostat d'ambiance (voir page 160)

Vanne 3 voies et moteur (pour ECS) (voir page 161)

IMPLANTATION

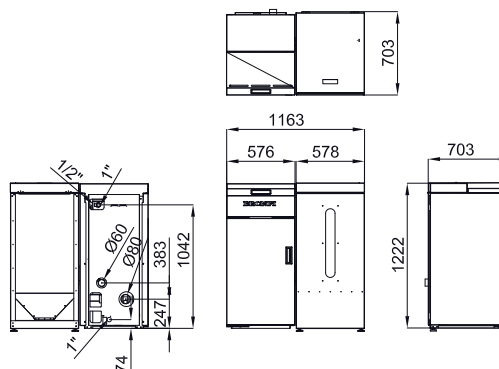

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau corps de chauffe		Acier
Évacuation		Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	80
Tirage nécessaire	mbar	0,12
Puissance thermique mini/maxi	kW	7,2 / 21,2
Rendement	%	91
Hauteur	mm	1 228
Largeur	mm	576
Profondeur	mm	703
Largeur chaudière + trémie	mm	1 163
Capacité de la trémie	l	361
Poids	kg	225
Température maxi chauffage	°C	80
Pression maxi chauffage	bar	3
Contenance en eau	l	25
Prix (€ H.T.)		5 390,00
Code		CGALASK21